

シリアル EEPROM シリーズ 汎用 EEPROM
Microwire BUS EEPROM(3-Wire)

BU9888FV-W

●概要

BU9888FV-W は、シリアル 3 線式インターフェース方式のシリアル EEPROM です。

●特長

- 256 ワード×16 ビット構成の 4k ビットシリアル EEPROM
- 動作電圧範囲 (3.0V~3.6V)
- 書き込み時間 $t_{E/W}=2\text{ms}(\text{Max})$
- 読み出し動作時のアドレスオートインクリメント機能
- 誤書き込み防止機能
 - 電源投入時の書き込み禁止
 - 命令コードによる書き込み禁止
 - 低電圧時の誤書き込み禁止回路内蔵
- プログラムサイクルの自動消去、自動終了機能
- READY/BUSY によるプログラム状態表示
- 低消費電流である
 - ライト動作時 (3.6V 時): $I_{CC1} = 3.5\text{mA} (\text{Max.})$
 - リード動作時 (3.6V 時): $I_{CC2} = 2.0\text{mA} (\text{Max.})$
 - 待機時(3.6V 時): $I_{SB} = 2.0\mu\text{A} (\text{Max.})$
- 40 年間のデータ保持が可能
- 100,000 回のデータ書き換えが可能
- 出荷時データ 全アドレス FFFFh

●パッケージ W(Typ.) x D(Typ.) x H(Max.)



●絶対最大定格(Ta=25°C)

項 目	記号	定 格	単位	備考
印加電圧	V_{CC}	-0.3~+6.5	V	
許容損失	P_d	300	mW	Ta=25°C以上で使用する場合は、1°Cにつき 3.0mW を減じる。
保存温度範囲	Tstg	-65~+125	°C	
動作温度範囲	Topr	-20~+85	°C	
各端子電圧	—	-0.3~ $V_{CC}+0.3$	V	各端子電圧の最大値は 6.5V 以下としてください。

●メモリセル特性 (Ta=25°C、 $V_{CC} = 3.0\text{V} \sim 3.6\text{V}$)

項 目	規 格 値			単位
	最小	標準	最大	
データ書き換え回数 ※1	100,000	—	—	回
データ保持年数 ※1	40	—	—	年

*1 Not 100% TESTED

●推奨動作範囲

項 目	記号	定 格	単位
電源電圧	V_{CC}	3.0~3.6	V
入力電圧	V_{IN}	0~ V_{CC}	

●電気的特性(特に指定のない限り, $T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{CC} = 3.0\text{V} \sim 3.6\text{V}$)

項 目	記号	規 格 値			単位	条件
		最小	標準	最大		
"L" 入力電圧	VIL	-0.3	—	$0.2 \times V_{CC}$	V	
"H" 入力電圧	VIH	$0.8 \times V_{CC}$	—	$V_{CC} + 0.3$	V	
"L" 出力電圧	VOL	0	—	0.4	V	IOL=2.1mA
"H" 出力電圧	VOH	2.4	—	V_{CC}	V	IOH=-0.4mA
入力リーク電流	ILI	-1	—	1	μA	VIN=0~ V_{CC}
出力リーク電流	ILO	-1	—	1	μA	VOUT=0~ V_{CC} , CS=0V
動作時消費電流	ICC1	—	—	3.5	mA	fSK=2MHz, tE/W=2ms(WRITE), TEST1= V_{CC}
	ICC2	—	—	2.0	mA	fSK=2MHz, (READ), TEST1= V_{CC}
スタンバイ電流	ISB	—	—	2.0	μA	CS=0V, TEST1= V_{CC} , DO=OPEN

●動作タイミング特性($T_a = -20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、 $V_{CC} = 3.0\text{V} \sim 3.6\text{V}$)

項 目	記号	規 格 値			単位
		最小	標準	最大	
SK 周波数	fSK	—	—	2	MHz
SK ハイ時間	tSKH	230	—	—	ns
SK ロー時間	tSKL	230	—	—	ns
CS ロー時間	tCS	200	—	—	ns
CS セットアップ時間	tCSS	200	—	—	ns
DI セットアップ時間	tDIS	100	—	—	ns
CS ホールド時間	tCSH	0	—	—	ns
DI ホールド時間	tDIH	100	—	—	ns
データ"1"出力遅延時間	tPD1	—	—	200	ns
データ"0"出力遅延時間	tPD0	—	—	200	ns
CS より出力確定までの時間	tSV	—	—	150	ns
CS より出力 High-Z までの時間	tDF	—	—	150	ns
書き込みサイクル時間	tE/W	—	—	2	ms

●同期データ入出力タイミング

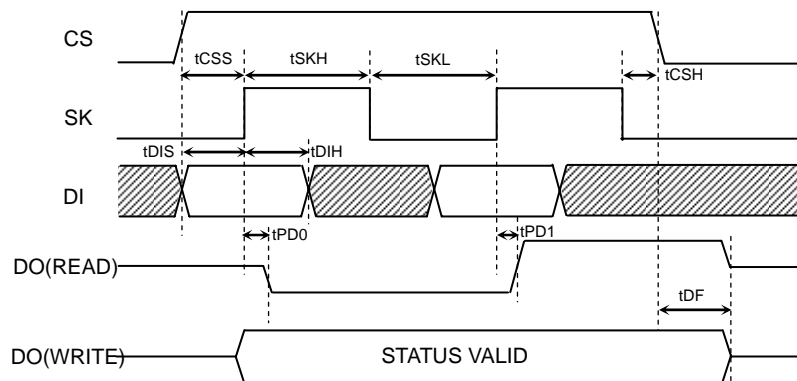


Figure 1. 同期データ入出力タイミング


○データは、SK の立ち上がりに同期して DI より取り込みます。

○READ 時、データは SK の立ち上がりに同期して DO より出力されます。


○WRITE 時の STATUS 信号 (READY / BUSY) は、書き込み命令入力後の CS 立ち下がりより tCS 以降、CS が“H”の区間 DO より出力され、次の命令の開始ビットが入力されるまで有効です。また、CS が“L”の区間、DO は High-Z となります。

○各モード実行終了後、内部回路リセットのためいったん CS を“L”とした後、次の動作モードを実行してください。

●ブロック図

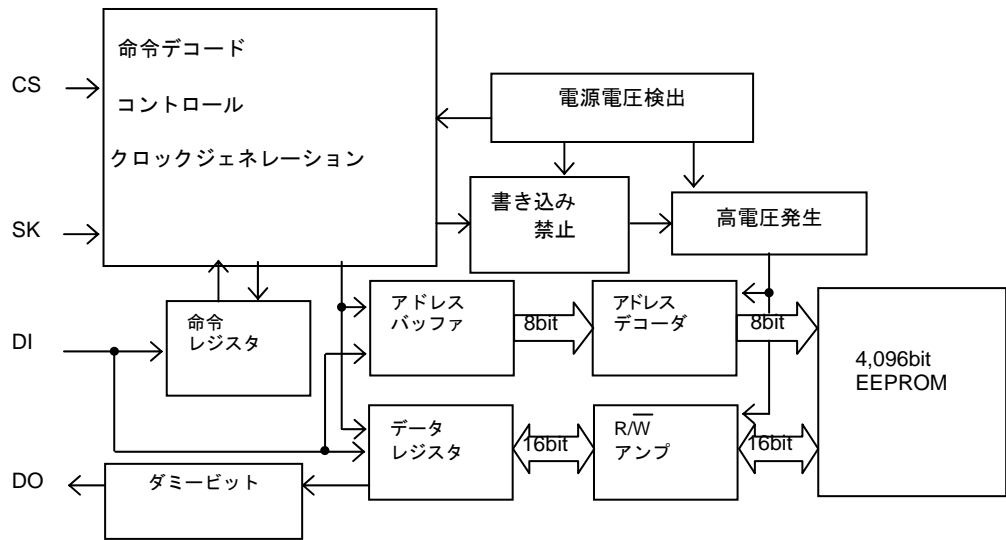

●端子配置図




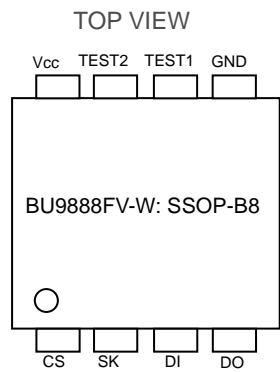


●端子説明





端子名	入出力	機能
CS	入力	チップセレクトピン
SK	入力	シリアルクロック
DI	入力	シリアルデータイン
DO	出力	シリアルデータアウト
TEST1	入力	テスト端子。電源に接続してください。
TEST2	-	テスト端子。オープンにしてください。
Vcc	-	電源電圧
GND	-	0V 基準電圧

●特性データ(参考データ)

(以下の特性データは Typ.値です。)

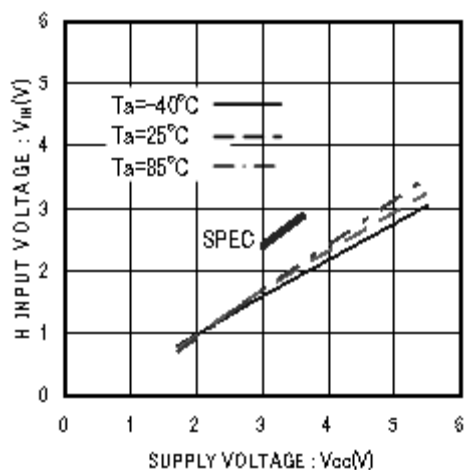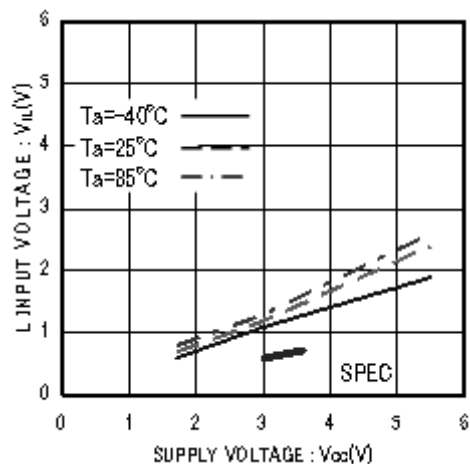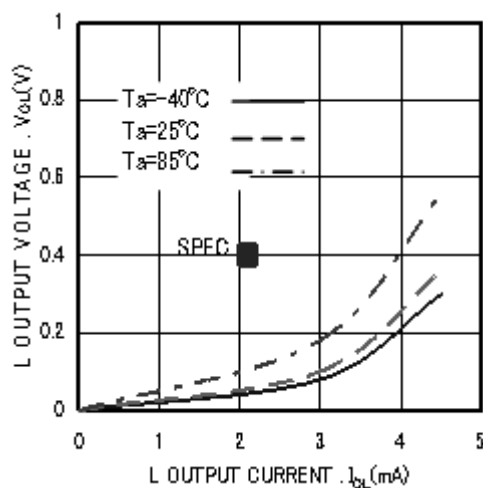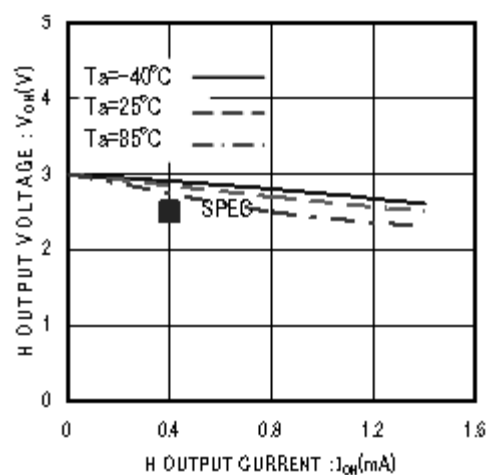Figure 2. "H"入力電圧 V_{IH}
(CS,SK,DI)Figure 3. "L"入力電圧 V_{IL}
(CS,SK,DI)Figure 4. "L"出力電圧
 $V_{OL}-I_{OL}(V_{CC}=3.0\text{V})$ Figure 5. "H"出力電圧
 $V_{OH}-I_{OH}(V_{CC}=3.0\text{V})$

●特性データ(参考データ) - 続き

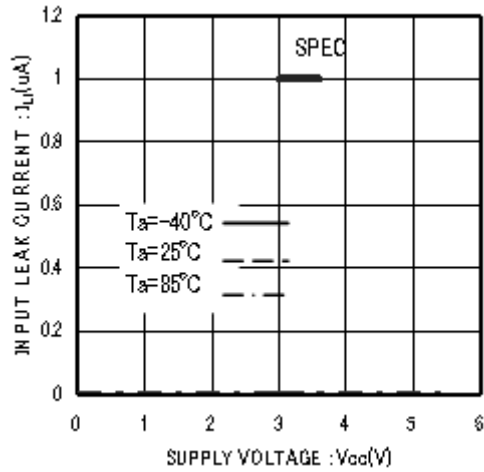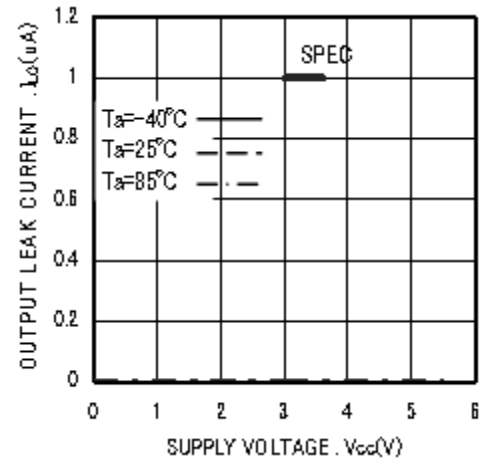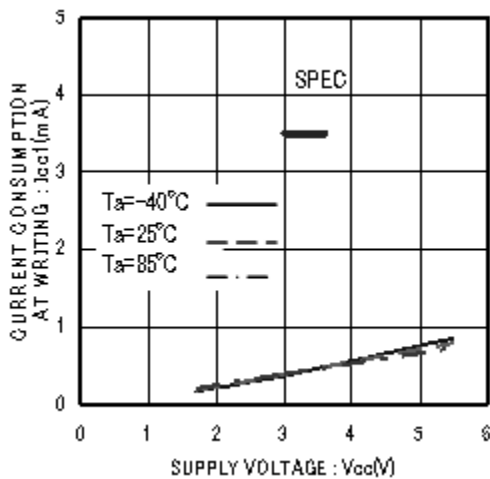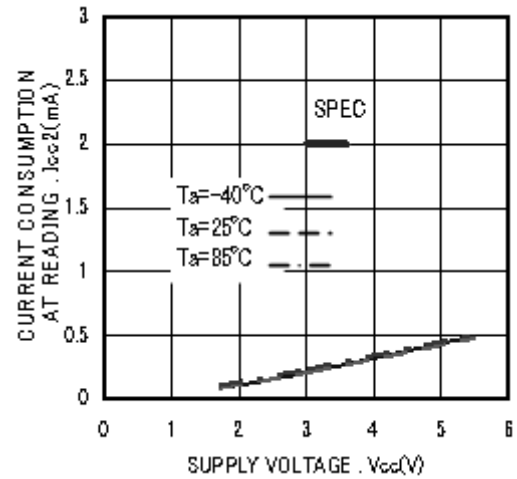Figure 6. 入力リーク電流
 I_{LI} (CS,SK,DI)Figure 7. 出力リーク電流 I_{LO} (DO)Figure 8. 動作時消費電流 WRITE
 I_{cc1} (fsk=2MHz)Figure 9. 動作時消費電流 READ
 I_{cc2} (fsk=2MHz)

●特性データ(参考データ) - 続き

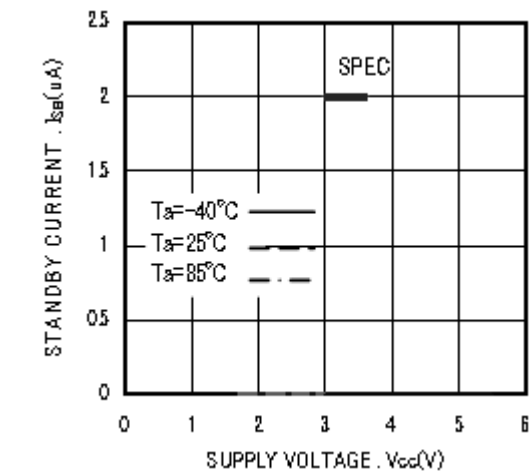


Figure 10. スタンバイ電流 I_{SB}

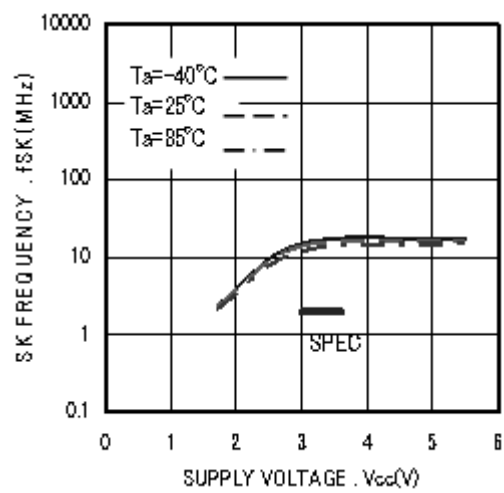


Figure 11. SK 周波数 f_{SK}

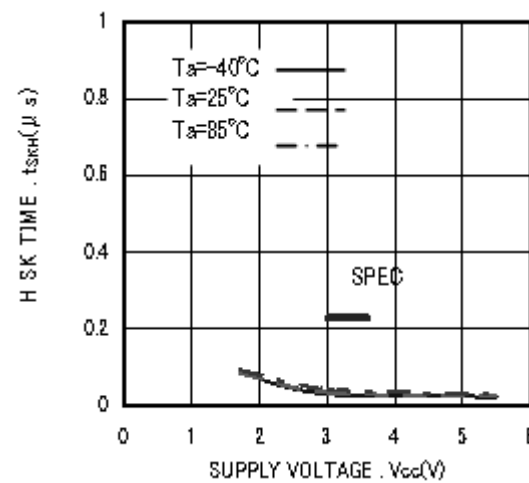


Figure 12. SK “H”時間 t_{SKH}

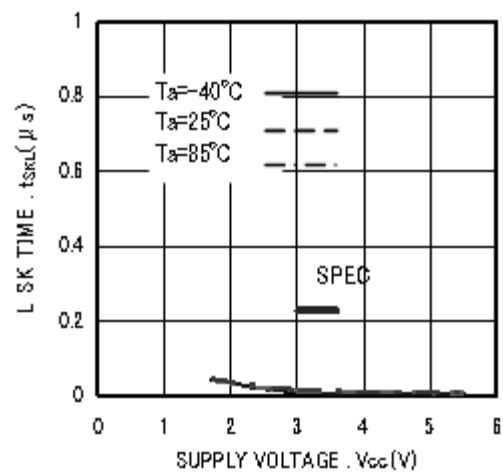
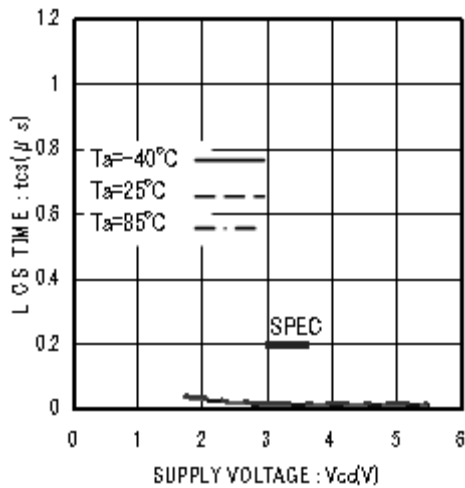
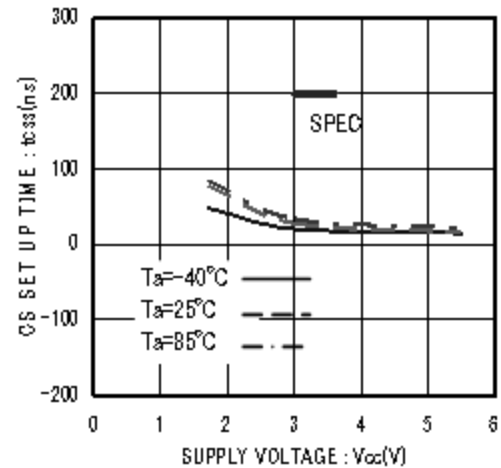
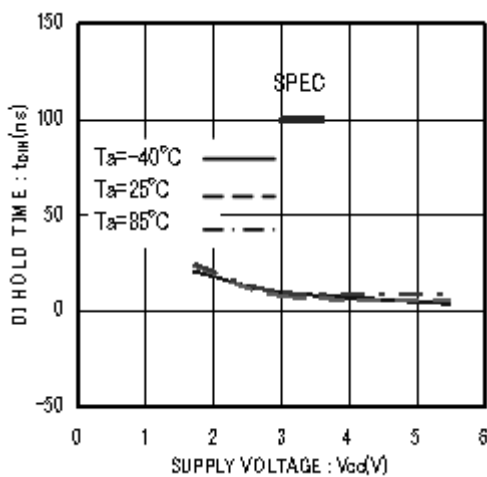
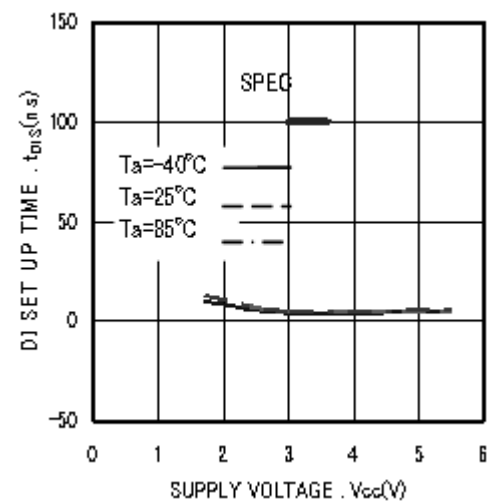


Figure 13. SK “L”時間 t_{SKL}

●特性データ(参考データ) - 続き

Figure 14. CS "L"時間 t_{cs} Figure 15. CS セットアップ時間 t_{css} Figure 16. DI ホールド時間 t_{DIH} Figure 17. DI セットアップ時間 t_{DIS}

●特性データ(参考データ) - 続き

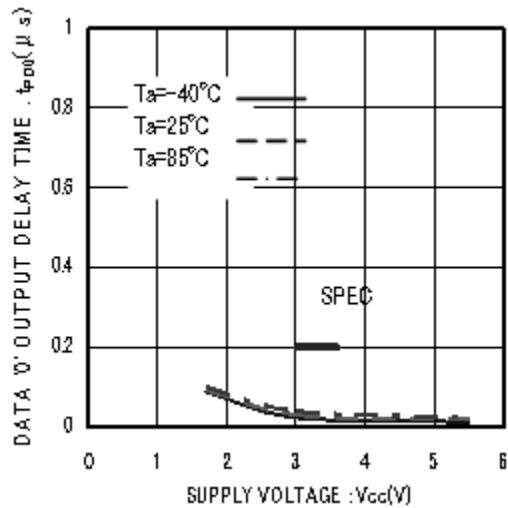


Figure 18. データ “0” 出力遅延時間 tpd0

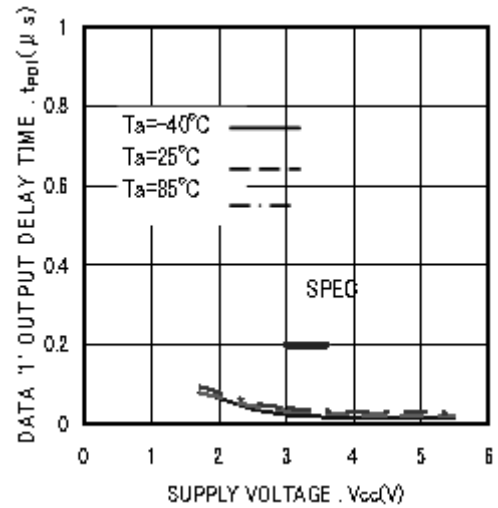


Figure 19. データ “1” 出力遅延時間 tpd1

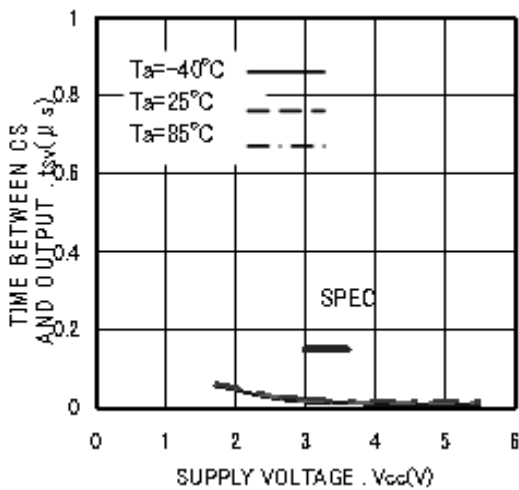


Figure 20. CS より出力確定までの時間 tsv

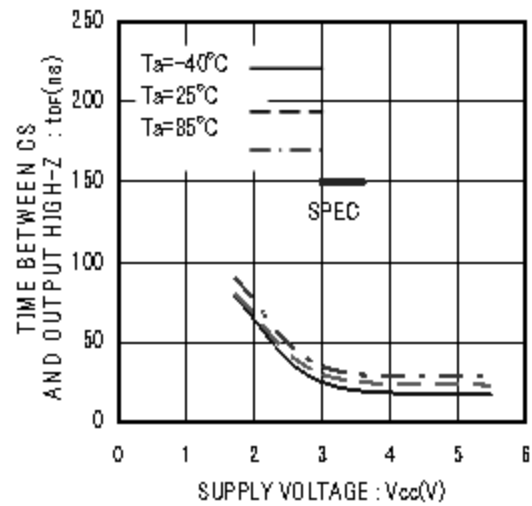


Figure 21. CS より出力 High-Z までの時間 tbf

●特性データ(参考データ) - 続き

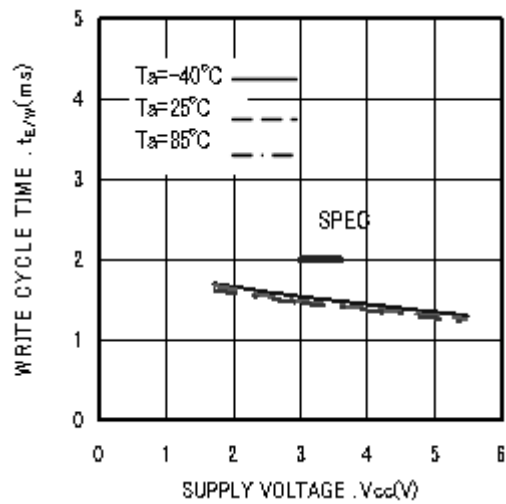


Figure 22. 書き込みサイクル時間 t_{EW}

●命令モード

命 令	開始ビット	オペコード	アドレス	データ
読み出し(READ) ^{(*)1}	1	10	A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0	D15~D0(READ DATA)
書き込み可能(WEN)	1	00	1 1 * * * * * *	
書き込み(WRITE) ^{(*)2}	1	01	A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0	D15~D0(WRITE DATA)
書き込み禁止(WDS)	1	00	0 0 * * * * * *	

・アドレス、データは MSB ファーストで入力してください。

・*は VIH または VIL のいずれかを入力してください。

※開始 (スタート)ビットについて

本 IC の全命令の受け付けは、開始ビットの認識より始まります。この開始ビットとは、CS の立ち上がり後の最初の“1”入力を指します。なお、CS の立ち上がり時は SK, DI を“L”とした状態で行ってください。

(*)1: 読み出しは、読み出し命令設定後の連続した SK クロック入力により、設定したアドレスのデータ出力に始まり、順次上位のアドレスのデータを連続して出力します。(オートインクリメント機能)

(*)2: 書き込み命令を実行すると、選択したメモリセルに書き込まれていたデータを自動的に消去した後、入力したデータを書き込みます。

●タイミングチャート

1. 読み出しサイクル(READ)

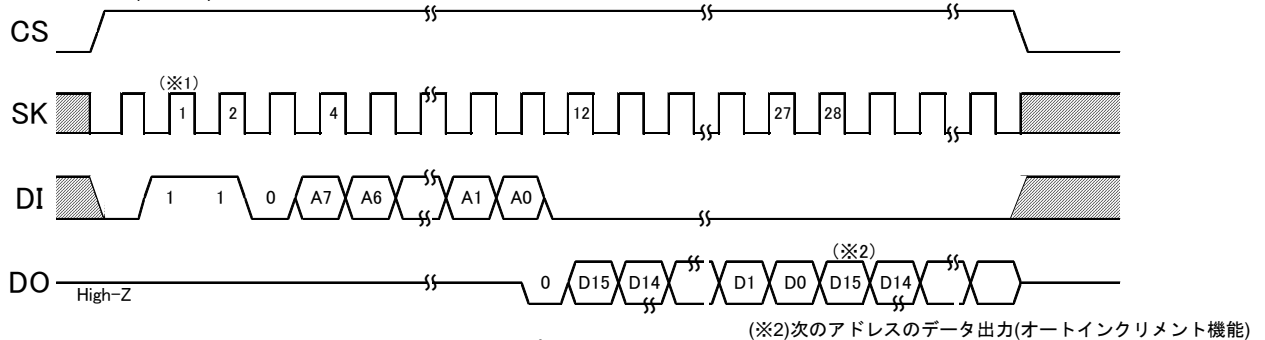


Figure 23. 読み出しサイクル

(※1)開始 (スタート)ビット

CS 立ち上がり後、最初にデータ“1”を入力した時、これを開始ビットと認識します。また複数の“0”入力後“1”を入力しても、これを開始ビットとし以降のオペレーションを開始します。これ以下に述べる全命令について共通です。

○読み出し命令を認識すると、入力されたアドレスのデータ(16bit)をシリアルに出力します。また、その際 A0 の取り込み時、SK の立ち上がりに同期して“0”(ダミービット)を出力します。また、以後のデータも SK の立ち上がりに同期して出力されます。本 IC には、読み出し命令時にのみ有効なアドレスオートインクリメント機能があります。これは上述の読み出し実行に続き、SK クロックを連続して入力することにより、上位のアドレスのデータを順次読み出す機能です。また、オートインクリメント中 CS は、“H”に保ってください。

2. 書き込みサイクル (WRITE)

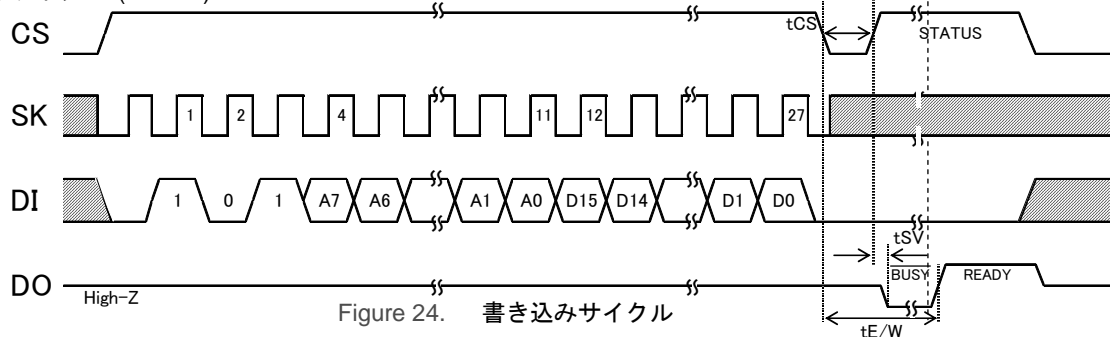


Figure 24. 書き込みサイクル

○この命令は指定されたアドレス (A7~A0)に、入力された 16bit のデータ (D15~D0)を書き込みます。実際の書き込みは、D0 の取り込み SK クロック (スタートビット入力から 27 クロック目)の立ち下がり以降の CS の立ち下がりにより開始します。STATUS を検出ししない場合、(CS=“L”固定)は tE/W に従い Max.2ms、STATUS を検出する場合 (CS=“H”)では、DO より“L” (BUSY)が出力されている区間、すべての命令を受け付けませんので、コマンドの入力を行わないでください。

3. 書き込み可能サイクル (WEN)

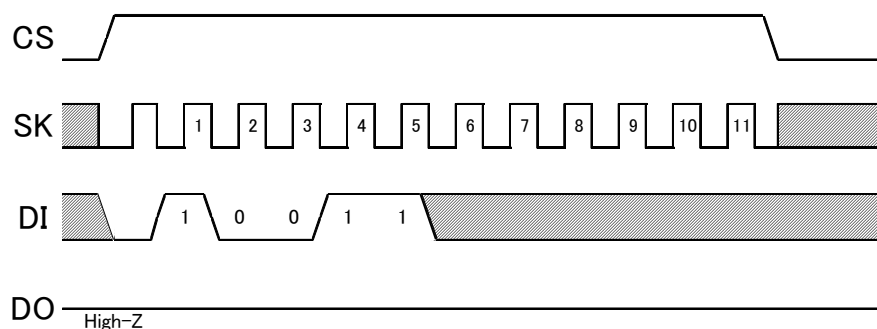


Figure 25. 書き込み可能サイクル

○電源投入時、本 IC は内部 RESET 回路によって書き込み禁止状態となっておりますので、書き込み命令を行う前に書き込み可能命令を実行する必要があります。また一度、この命令を実行すると、書き込み禁止命令を行うか電源を切るまで有効となります。ただし、読み出し命令は、書き込み可能/禁止命令に関わらず可能です。この命令の 6 クロック以降の SK に対応する入力値は、“H”or“L”いずれでも可能です。この場合、8 クロックに相当する SK 信号は必ず入力してください。

4. 書き込み禁止サイクル (WDS)

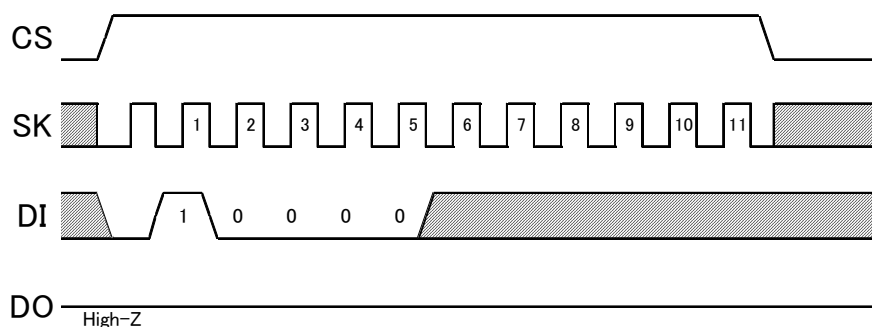


Figure 26. 書き込み禁止サイクル

○電源投入後、書き込み可能命令を実行すると書き込み可能状態となりますが、そこで書き込み禁止命令を実行すると、電源投入時と同じ書き込み禁止状態となり、以後書き込み命令をソフトウェア的にキャンセルします。ただし、読み出し命令は実行可能です。書き込み可能状態のままですと、誤って書き込み命令を入力された場合も書き込みを開始します。このような誤動作を防ぐためにも書き込み終了後は、書き込み禁止命令を実行されることをお奨めします。この命令の 6 クロック以降の SK に対応する入力値は、“H”or“L”いずれでも可能です。この場合、8 クロックに相当する SK 信号は必ず入力してください。

●アプリケーション

1) 各命令のキャンセル方法

○READ

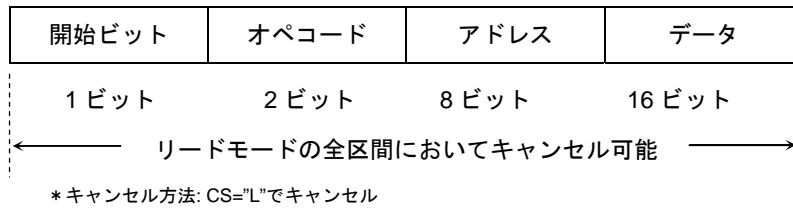


Figure 27. READ キャンセル有効タイミング

○WRITE

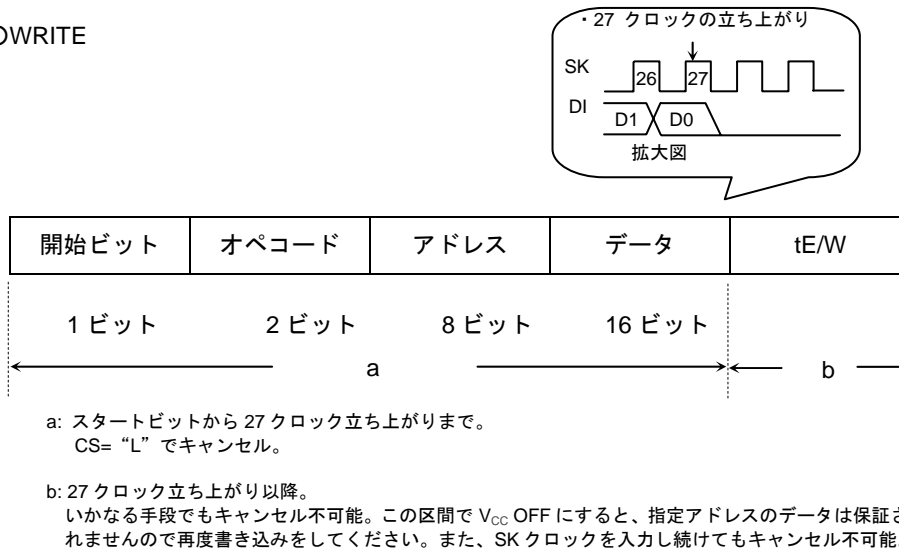


Figure 28. WRITE キャンセル有効タイミング

2) スタンバイ時

○スタンバイ電流

CS が "L" であれば、SK 入力、DI 入力が "L"、"H"、及び中間電位であっても、電流は増えません。

○タイミング

Figure 29 に示すように、スタンバイ時 SK が "H" の時 CS を立ち上げると、その立ち上がりエッジで DI の状態を読み込んでしまう場合があります。スタンバイ時及び電源 ON/OFF 時、CS を立ち上げる時には SK 入力または DI 入力を "L" の状態としてください。(Figure 30 参照)

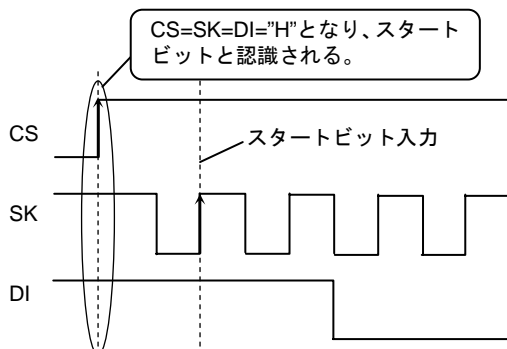


Figure 29. 誤動作タイミング

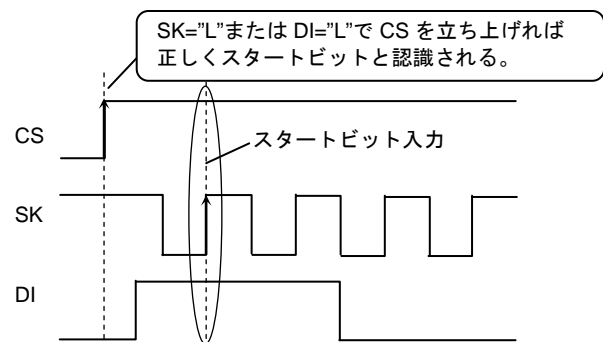


Figure 30. 正常動作タイミング

3) 入出力等価回路

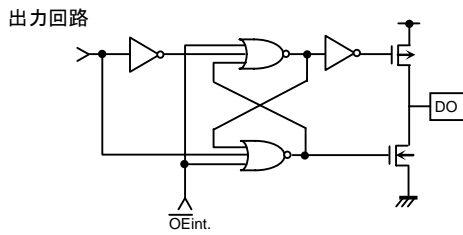


Figure 31. 出力回路(DO)

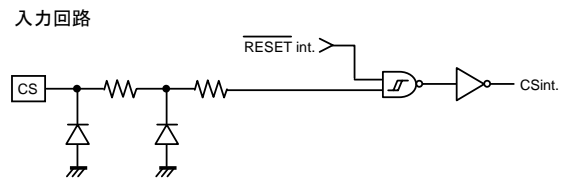


Figure 32. 入力回路(CS)

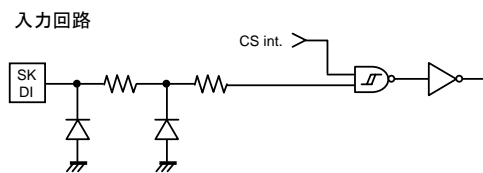


Figure 33. 入力回路(SK,DI)

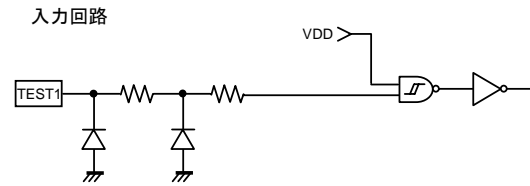


Figure 34. 入力回路(TEST1)

4) I/O 周辺回路

4-1) CS をプルダウンしてください。

電源 ON/OFF 時に CS="L" とすることで、誤動作、誤書き込みを防ぎます。

OCS ピンのプルダウン抵抗 Rpd について

電源 ON/OFF 時の誤動作、誤書き込みを防ぐために CS プルダウン抵抗が必要です。

この抵抗値はマイコンの VOH, IOH、本 IC の VIL 特性より適切な値を選択してください。

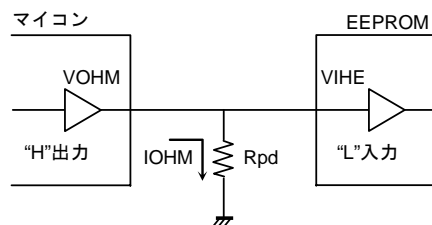


Figure 35. CS プルダウン抵抗

$$R_{pd} \geq \frac{VO_{HM}}{IO_{HM}} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$VO_{HM} \geq VI_{HE} \quad \dots \textcircled{2}$$

例) $V_{CC}=5V$ 、 $VI_{HE}=2V$ 、 $VO_{HM}=2.4V$ 、 $IO_{HM}=2mA$ の時、①より

$$R_{pd} \geq \frac{2.4}{2 \times 10^{-3}}$$

$$\therefore R_{pd} \geq 1.2 [k\Omega]$$

上記を満たすような R_{pd} の値であれば、 VO_{HM} は 2.4V 以上となり、 $VI_{HE}(=2.0V)$ で②式も満足します。

- ・ VI_{HE} : EEPROM の VIH のスペック
- ・ VO_{HM} : マイコンの VOH のスペック
- ・ IO_{HM} : マイコンの IOH のスペック

4-2) DO はプルアップ、プルダウンのどちらでも可能です。

読み出し命令時のデータ出力、及び書き込み命令後の READY/BUSY 出力タイミング以外、DO 出力は"High-Z"となります。DO がつながるマイコンポートの"High-Z"入力で誤動作が起こる場合は、DO のプルダウン、プルアップが必要です。マイコンの動作に影響がない場合、DO は OPEN でも構いません。

DO が OPEN であれば、ステータス READY を出力するタイミングで CS="H", SK="H", DI="H"のタイミングで、EEPROM はこれをスタートビットと認識して READY 出力をリセットし、DO="High-Z"となるため READY 信号が検出できなくなります。このような出力を回避するためには、DO ピンをプルアップすることにより改善することができます。

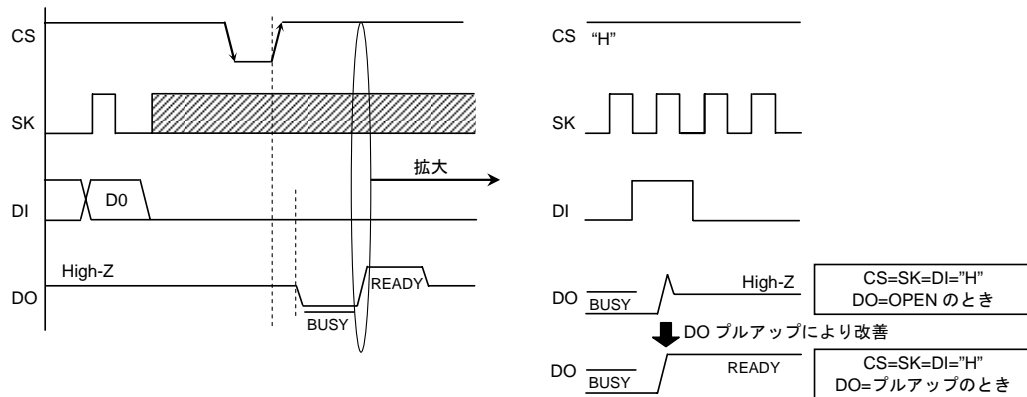


Figure 36. DO=OPEN 時 READY 出力時タイミング

ODO ピンのプルアップ抵抗 Rpu、プルダウン抵抗 Rpd について

プルアップ、プルダウン抵抗値はマイコンの VIH, VIL、本 IC の VOH, IOH, VOL, IOL 特性により適切な値を選択してください。

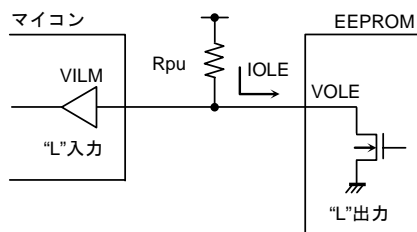


Figure 37. DO プルアップ抵抗

$$R_{pu} \geq \frac{V_{CC} - V_{OLE}}{I_{OLE}} \quad \dots \textcircled{3}$$

$$V_{OLE} \leq V_{ILM} \quad \dots \textcircled{4}$$

例) $V_{CC} = 5V$, $V_{OLE} = 0.4V$, $I_{OLE} = 2.1mA$, $V_{ILM} = 0.8V$ の時、③式より、

$$R_{pu} \geq \frac{5 - 0.4}{2.1 \times 10^{-3}}$$

$$\therefore R_{pu} \geq 2.2 [k\Omega]$$

上式を満たすような Rpu の値であれば、VOLE は 0.4V 以下となり、VILM(=0.8V)で④式も満足します。

- VOLE : EEPROM の VOL のスペック
- IOLE : EEPROM の IOL のスペック
- VILM : マイコンの VIL のスペック

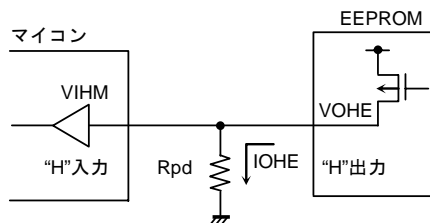


Figure 38. DO プルダウン抵抗

$$R_{pd} \geq \frac{V_{OHE}}{I_{OHE}} \quad \dots \textcircled{5}$$

$$V_{OHE} \geq V_{IHM} \quad \dots \textcircled{6}$$

例) $V_{CC} = 5V$, $V_{OHE} = V_{CC} - 0.2V$, $I_{OHE} = 0.1mA$, $V_{IHM} = V_{CC} \times 0.7V$ の時
⑤式より、

$$R_{pd} \geq \frac{5 - 0.2}{0.1 \times 10^{-3}}$$

$$\therefore R_{pd} \geq 48 [k\Omega]$$

上式を満たすような Rpd の値であれば、VOHE は 2.4V 以下となり、VIHM(=3.5V)で⑥式も満足します。

- VOHE : EEPROM の VOH のスペック
- IOHE : EEPROM の IOH のスペック
- VIHM : マイコンの VIH のスペック

5) READY/ $\overline{\text{BUSY}}$ ステータス表示 (DO 端子)

この表示は内部のステータス信号を出力します。書き込み命令入力後の CS 立ち下がりより t_{CS} (Min.200ns)以降に CS を立ち上げますと、“H”or“L”が出力されます。

R/\overline{B} 表示 = “L” ($\overline{\text{BUSY}}$) = 書き込み実行中

(DO ステータス)IC 内部のタイマ回路が作動して、 $t_{\text{E/W}}$ の期間を作った後、このタイマ回路は自動終了します。また、メモリセルへの書き込みは、 $t_{\text{E/W}}$ の期間に行われ、この間、他の命令は受け付けません。

R/\overline{B} 表示 = “H” (READY) = 命令待機状態

(DO ステータス)メモリセルの書き込みが終了し、 $t_{\text{E/W}}$ (Max.2ms)以内でも次の命令は受け付けます。このため、 $t_{\text{E/W}}$ 区間に CS=“H”として、SK、DI に入力が入ると誤って動作してしまうことがありますので CS=“H”の区間は、DI=“L”としてください。(特に入力ポートの共用などの場合は注意が必要です。)

※ステータス信号出力中はコマンド入力をしないでください。

BUSY 区間でのコマンド入力はキャンセルされますが、READY 区間でのコマンド入力は受け付けます。したがって、ステータス READY 出力はキャンセルされ、誤動作、誤書き込みを行う可能性があります。

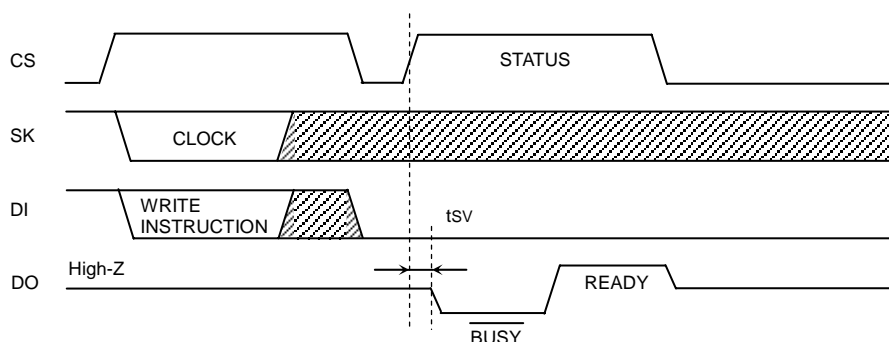


Figure 39. R/\overline{B} ステータス出力タイミング図

6) DI/DO を直結する場合

本 IC は、独立した入力端子 DI と出力端子 DO を持ち、タイミングチャート上でも個別の信号として取り扱っていますが、これら DI, DO 端子間に抵抗 R を挿入することにより、1 制御ラインによるコントロールをすることができます。

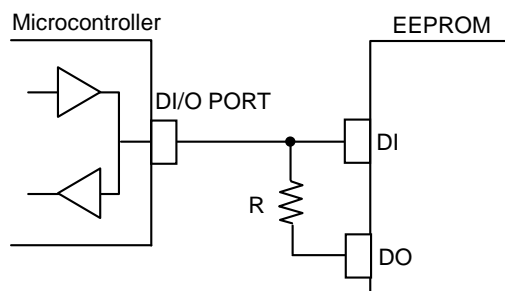


Figure 40. DI, DO 制御ライン共用接続

○マイコン DI/O 出力と DO 出力とのデータ衝突と DO 出力の DI 入力へのフィードバック

入出力タイミング上でマイコン DI/O 出力から DI 入力へのドライブと、DO 出力からの信号出力が同時に発生するのは以下の 2 点です。

- (1) 読み出し命令時の A0 アドレスデータを取り込む 1 クロックサイクル。

DO 端子にはダミービット"0"が出力されます。

→アドレスデータ A0="1"入力の時、貫通電流経路が生じます。

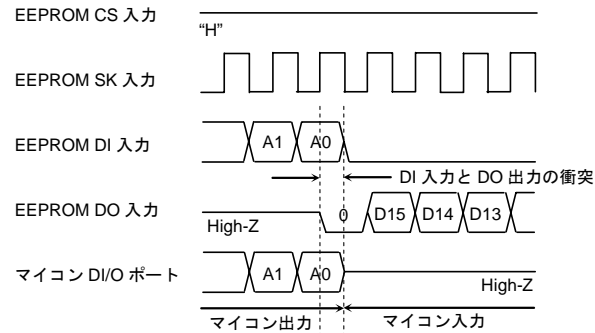


Figure 41. DI, DO 直結時リードデータ出力時の衝突タイミング

- (2) 書き込み命令後の CS="H"のタイミング。DO 端子は READY/ $\overline{\text{BUSY}}$ 機能出力。

次のスタートビット入力を認識すると、"High-Z"となります。

→特に書き込み後のコマンド入力時、マイコン DI/O 出力を"L"としたまま CS 入力を立ち上げた時、DO 端子より READY 出力"H"が出力され、貫通電流経路が生じます。

これら(1)、(2)のタイミング時のフィードバック入力は抵抗 R を挿入すれば、基本的な動作に対して障害を与えるものではありません。

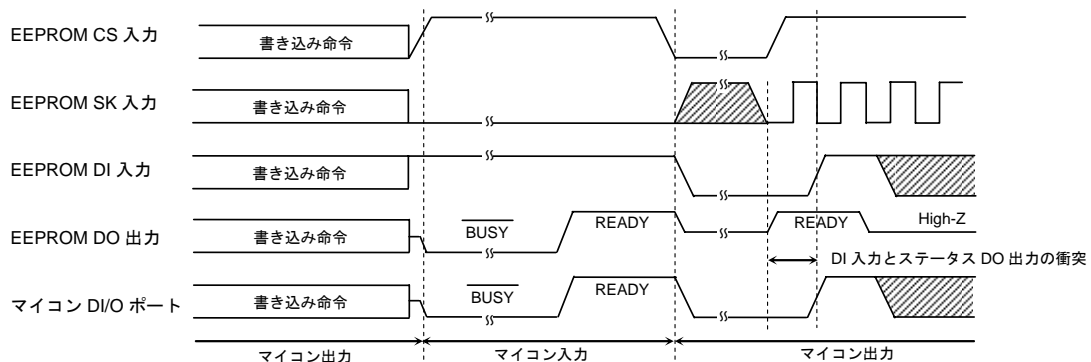


Figure 42. DI, DO 直結時書き込み時の衝突タイミング

注) (2)のケースについては以下の点で注意が必要です。

ステータス READY 出力時、DO と DI が共有され、DI="H"かつマイコン DI/O="High-Z"またはマイコン DI/O="H"の場合、SK クロックが入力されると DO 出力が DI へ入力されスタートビットと認識し、誤動作を引き起こす可能性があります。誤動作を回避する方法としては、ステータス READY 出力時は SK="L"とするか、READY 信号の"H"が出力されてから 4 クロック以内に CS を立ち下げるようにしてください。

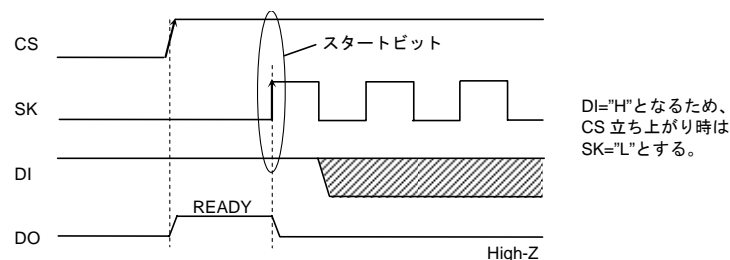


Figure 43. DI, DO 直結時スタートビット入力タイミング


○抵抗値 R の選定

抵抗 R はデータ衝突時の貫通電流制限抵抗となります。貫通電流が流れますと、電源ラインのノイズや電源の瞬停の原因となります。許容可能な貫通電流を I とすると、以下の関係を満たす必要があります。セットでの電源ラインのインピーダンス等を考慮し許容できる電流量を決定してください。また、抵抗 R を挿入し、リーク電流等による電圧降下の影響を受けても、EEPROM の入力レベル VIH/VIL を満足するような R の値を設定してください。R を挿入しても、基本的な動作には影響を及ぼしません。

(1) アドレスデータ A0="1" 入力、ダミービット "0" 出力タイミング時

(マイコンの DI/O 出力が "H"、EEPROM の DO が "L" を出力、DI に "H" を入力する場合)

- ・ EEPROM への貫通電流は、10mA 以下としてください。
- ・ EEPROM の入力レベル VIH が以下を満たすようにしてください。

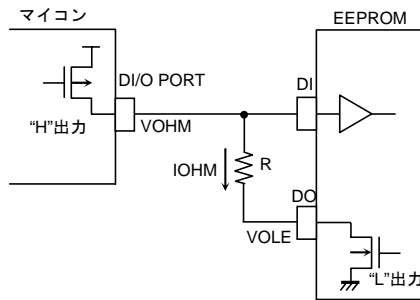

条件

$$VOHM \leq VIH$$

$$VOHM \leq IOHM \times R + VOLE$$

この時、VOLE=0V とすると、

$$VOHM \leq IOHM \times R$$

$$\therefore R \geq \frac{VOHM}{IOHM} \quad \dots \textcircled{7}$$


- ・ VIH : EEPROM の VIH のスペック
- ・ VOLE : EEPROM の VOL のスペック
- ・ VOHM : マイコンの VOH のスペック
- ・ IOHM : マイコンの IOH のスペック

Figure 44. DI, DO 直結時回路(マイコンの DI/O "H" 出力、EEPROM "L" 出力)

(2) DO ステータス READY 出力タイミング時

(マイコンの DI/O が "L"、EEPROM の DO が "H" を出力、DI に "L" を入力する場合)

- ・ EEPROM の入力レベル VIL が以下を満たすようにしてください。

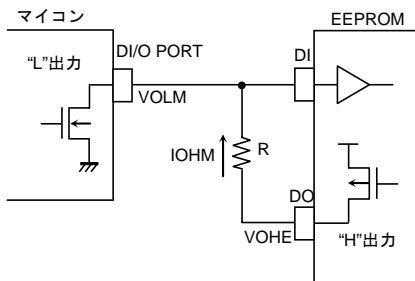

条件

$$VOLM \geq VIL$$

$$VOLM \geq VOHE - IOLM \times R$$

この時、VOHE=Vcc とすると、

$$VOLM \geq Vcc - IOLM \times R$$

$$\therefore R \geq \frac{Vcc - VOLM}{IOLM} \quad \dots \textcircled{8}$$

- ・ VIL : EEPROM の VIL のスペック
- ・ VOHE : EEPROM の VOH のスペック
- ・ VOLM : マイコンの VOL のスペック
- ・ IOLM : マイコンの IOL のスペック

Figure 45. DI, DO 直結時回路(マイコンの DI/O "L" 出力、EEPROM "H" 出力)

例) Vcc=5V, VOHM=5V, IOHM=0.4mA, VOLM=5V, IOLM=0.4mA の時、

⑦式より、

$$R \geq \frac{VOHM}{IOHM}$$

$$R \geq \frac{5}{0.4 \times 10^{-3}}$$

$$\therefore R \geq 12.5 \text{ [k}\Omega\text{]} \quad \dots \textcircled{9}$$

⑧式より、

$$R \geq \frac{Vcc - VOLM}{IOLM}$$

$$R \geq \frac{5 - 0.4}{2.1 \times 10^{-3}}$$

$$\therefore R \geq 2.2 \text{ [k}\Omega\text{]} \quad \dots \textcircled{10}$$

ゆえに、⑨⑩式より、

$$\therefore R \geq 12.5 \text{ [k}\Omega\text{]}$$

7) 電源 ON/OFF 時の注意事項

- 電源 ON/OFF 時は CS を "L" にしてください。

CS が "H" で、本 IC は入力受け付け状態 (アクティブ) になります。このままで電源を立ち上げると、ノイズ等の影響により、誤動作、誤書き込みを起こす恐れがあります。これらを防止するためにも電源 ON 時には、CS を "L" としてください。(CS が "L" 状態では、すべての入力をキャンセルします。) また、電源立ち下がり時には電源ラインの容量等により、低電源状態が長く続くことが考えられます。この時も前述と同様の理由により、誤動作、誤書き込みをする恐れがありますので電源 OFF 時にも CS を "L" にしてください。

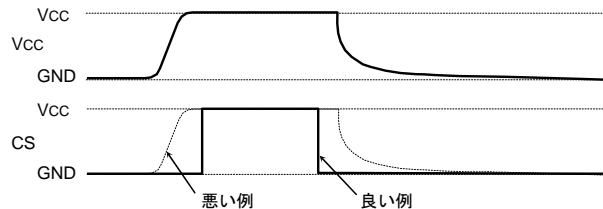


Figure 46. 電源 ON/OFF 時のタイミング

(悪い例) CS 端子が Vcc にプルアップされている。

この場合常に CS が "H" (アクティブ状態) となり、EEPROM はノイズ等の影響により誤動作、誤書き込みする恐れがあります。*CS 入力が高-Z でもこの例になる場合がありますのでご注意ください。


(良い例) 電源 ON/OFF 時 "L" になっている。

電源 OFF 時は再投入まで 10ms としてください。この条件を守らないで電源を立ち上げた場合は、IC 内部回路がリセットされない場合がありますのでご注意ください。

OPOR 回路

本 IC には、誤書き込み防止策として P.O.R. (Power On Reset) 回路を設けております。P.O.R. 動作後は、書き込み禁止状態になります。P.O.R. 回路は電源 ON 時のみ有効で OFF 時には動作しません。ただし、電源の ON、OFF 時に CS が "H" だとノイズ等により書き込み可能状態になる恐れがあります。動作を確実なものにするために以下の条件を守ってください。

- CS="L" としてください。
- P.O.R. 回路を動作させるための、 t_R , t_{OFF} , V_{bot} の推奨条件を満たすよう、電源を立ち上げてください。

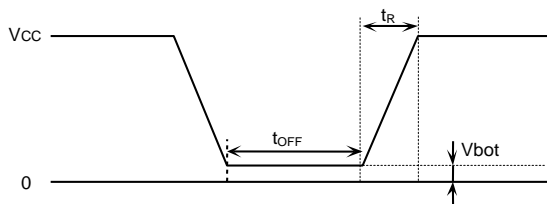 t_R, t_{OFF}, V_{bot} の推奨条件

t_R	t_{OFF}	V_{bot}
10ms 以下	10ms 以上	0.3V 以下
100ms 以下	10ms 以上	0.2V 以下

Figure 47. 立ち上がり波形図

OLVCC 回路

減電時にデータの書き換え動作を禁止し、誤書き込みを防止するのが LVCC (V_{CC} -Lockout) 回路です。

LVCC 電圧 (Typ.=1.2V) 以下では、データの書き換えは行わないように制限します。

8) ノイズ対策

OVCC ノイズ (バイパスコンデンサについて)

電源ラインへノイズやサージが入ると誤動作を起こす可能性がありますので、これらを取り除くために IC の V_{CC} と GND 間にバイパスコンデンサ (0.1 μ F) を取り付けることを推奨します。その際、できるだけ IC の近くに取り付けてください。また、基板の V_{CC} -GND 間にもバイパスコンデンサを取り付けることを推奨します。

OSK ノイズ

SK の立ち上がり時間 (t_R) が長く、かつある一定以上のノイズが重畳した場合、クロックのビットずれによる誤動作を起こす可能性があります。これを防ぐため、SK 入力にはシュミットトリガ回路を内蔵しています。この回路のヒステリシス幅は、約 0.2V と設定されていますので、SK 入力時にノイズが重畳するようであれば、ノイズ振幅が 0.2Vp-p 以下になるようにしてください。また、SK の立ち上がり時間 (t_R) は 100ns 以下にすることを推奨します。立ち上がり時間が 100ns 以上の場合は十分にノイズ対策を行ってください。クロックの立ち上がり、立ち下がり時間はできるだけ小さくなるようにしてください。

●使用上の注意

- (1) 記載の数値及びデータは設計代表値であり、その値を保証するものではありません。
- (2) アプリケーション回路例は推奨すべきものと確信しておりますが、ご使用にあたっては更に特性のご確認を十分をお願いします。外付け部品定数を変更してご使用になる時は、静特性のみならず過渡特性も含め外付け部品及び弊社 LSI のばらつきなどを考慮して十分なマージンを見て決定してください。
- (3) 絶対最大定格について
印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、LSI が破壊することがあります。絶対最大定格を超える電圧及び温度を印加しないでください。絶対最大定格を超えるようなことが考えられる場合には、ヒューズなどの物理的な安全対策を実施して頂き、LSI に絶対最大定格を超える条件が印加されないようご検討ください。
- (4) GND 電位について
GND 端子の電圧はいかなる動作状態においても、最低電圧になるようにしてください。過渡現象を含めて、各端子電圧が GND 端子よりも低い電圧になっていないことを実際にご確認ください。
- (5) 熱設計について
p 実使用状態での許容損失を考慮して、十分なマージンを持った熱設計を行ってください。
- (6) 端子間ショートと誤実装について
LSI を基板に実装する時には、LSI の方向や位置ずれに十分注意してください。誤って実装し通電した場合、LSI を破壊することがあります。また、LSI の端子間や端子と電源間、端子と GND 間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊することがあります。
- (7) 強電磁界内での使用は、誤動作をする可能性がありますので十分ご評価ください。

この文書の扱いについて

この文書の日本語版が、正式な仕様書です。この文書の翻訳版は、正式な仕様書を読むための参考としてください。
なお、相違が生じた場合は、正式な仕様書を優先してください。

●発注形名情報

B U 9 8 8 8 F V - W


E 2

ローム形名

パッケージ
FV: SSOP-B8包装、フォーミング仕様
E2: リール状エンボステーパーピング


●外形寸法図と包装・フォーミング仕様

SSOP-B8 (BU9888FV-W)

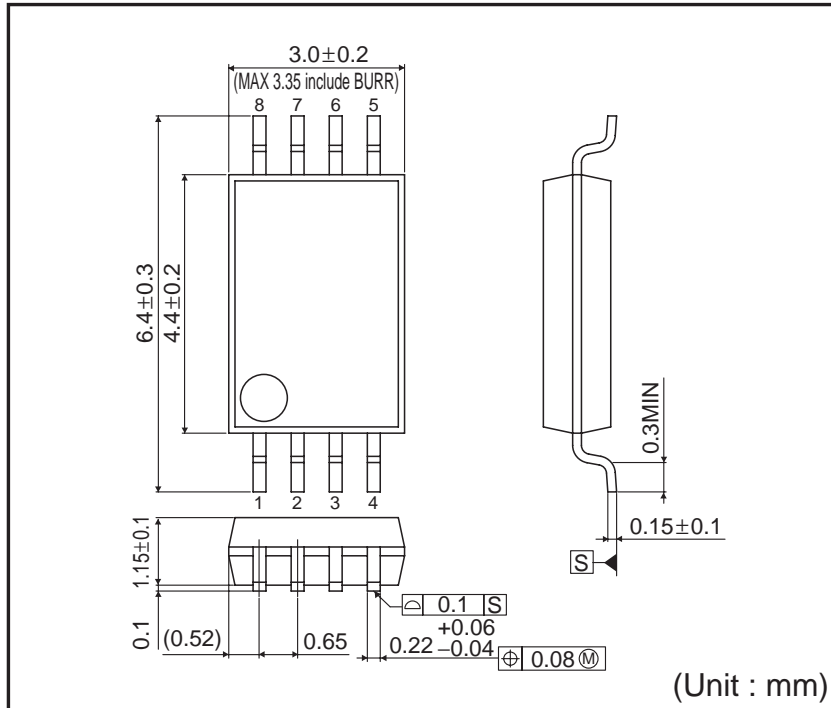


<包装仕様>

包装形態	エンボステーパーピング
包装数量	2500pcs
包装方向	E2 (リールを左手に持ち、右手でテープを引き出したときに) 製品の1番ピンが左上にくる方向

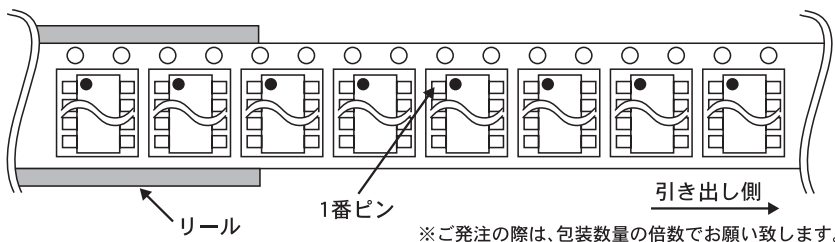

●標印図

SSOP-B8 (TOP VIEW)

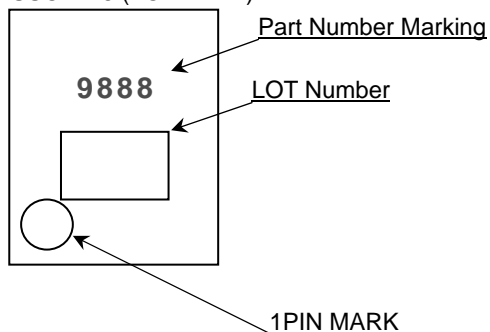

●改訂記録

日付	Revision	改訂内容
2012/9/10	001	New Release

ご注意

ローム製品取扱い上の注意事項

1. 本製品は一般的な電子機器（AV 機器、OA 機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器等）への使用を意図して設計・製造されております。従いまして、極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険若しくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器^(Note 1)、輸送機器、交通機器、航空宇宙機器、原子力制御装置、燃料制御、カーアクセサリを含む車載機器、各種安全装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

2. 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、かかる誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
 - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
 - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
3. 本製品は、一般的な電子機器に標準的な用途で使用されることを意図して設計・製造されており、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。従いまして、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
 - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
 - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
 - ③潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂ 等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
 - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
 - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合。
 - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用。
 - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合。
 - ⑧本製品が結露するような場所でのご使用。
4. 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
5. 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
6. パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
7. 許容損失(Pd)は周囲温度(Ta)に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、ディレーティングカーブ範囲内であることをご確認ください。
8. 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
9. 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

実装及び基板設計上の注意事項

1. ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
2. はんだ付けはリフローはんだを原則とさせていただきます。なお、フロー方法でのご使用につきましては別途ロームまでお問い合わせください。
詳細な実装及び基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

応用回路、外付け回路等に関する注意事項

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。従いまして、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

静電気に対する注意事項

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施の上、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

保管・運搬上の注意事項

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
 - ①潮風、Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂等の腐食性ガスの多い場所での保管
 - ②推奨温度、湿度以外での保管
 - ③直射日光や結露する場所での保管
 - ④強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認した上でご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行った上でご使用ください。

製品ラベルに関する注意事項

本製品に貼付されている製品ラベルに QR コードが印字されていますが、QR コードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

製品廃棄上の注意事項

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

外国為替及び外国貿易法に関する注意事項

本製品は外国為替及び外国貿易法に定める規制貨物等に該当するおそれがありますので輸出する場合には、ロームにお問い合わせください。

知的財産権に関する注意事項

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。従いまして、上記第三者の知的財産権侵害の責任、及び本製品の使用により発生するその他の責任に関し、ロームは一切その責任を負いません。
2. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ローム若しくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。

その他の注意事項

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社若しくは第三者の商標又は登録商標です。

一般的な注意事項

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。