



お客様各位

## 資料中の「ラピステクノロジー」等名称の ローム株式会社への変更

2024年4月1日をもって、ローム株式会社は、100%子会社であるラピステクノロジー株式会社を吸収合併しました。従いまして、本資料中にあります「ラピステクノロジー株式会社」、「ラピステクノ」、「ラピス」といった表記に関しましては、全て「ローム株式会社」に読み替えて適用するものとさせていただきます。

なお、会社名、会社商標、ロゴ等以外の製品に関する内容については、変更はありません。

以上、ご理解の程よろしく願いいたします。

2024年4月1日  
ローム株式会社

# RB-S22Q573MB30

## 取扱説明書

---

発行日 2021 年 10 月 14 日

## ご注意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本製品をご使用の際は、最新の製品情報をご確認の上、絶対最大定格、動作条件その他の指定条件の範囲内でお使いください。指定条件の範囲を超えて使用された場合や、使用上の注意を守ることなく使用された場合、その後に発生した故障、誤動作等の不具合、事故、損害等については、ラピステクノロジー株式会社(以下、「当社」といいます)はいかなる責任も負いません。また、指定条件の範囲内のご使用であっても、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。万が一本製品が故障・誤作動した場合でも、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないよう、お客様の責任において、ディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等お客様の機器・システムとしての安全確保を行ってください。
- 3) 本資料に記載されております応用回路例やその定数、ソフトウェア等の情報は、半導体製品の標準的な動作例や応用例を説明するものです。お客様の機器やシステムの設計においてこれらの情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。また、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。これらのご使用に起因して生じた損害等に関し、当社は一切その責任を負いません。
- 4) 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の技術情報は、それをもって当該技術情報に関する当社または第三者の知的財産権その他の権利を許諾するものではありません。したがって、当該技術情報を使用されたことによる第三者の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は何ら責任を負うものではありません。
- 5) 本製品は、一般的な電子機器(AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など)および本資料に明示した用途へのご使用を意図しています。  
本製品を、特に高い信頼性が要求される機器(車載・船舶・鉄道等の輸送機器、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム等)に使用される際は、必ず当社へご連絡の上、書面にて承諾を得てください。  
当社の意図していない用途に製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。  
また、本製品は直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム、極めて高い信頼性を要求される機器(航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器等)には、使用できません。
- 6) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計がなされておられません。
- 7) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社はその責任を負うものではありません。
- 8) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上ご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 9) 本製品および本資料に記載の技術を輸出または国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 10) 本資料に記載されている内容または本製品についてご不明な点がございましたらセールスオフィスまでお問い合わせください。
- 11) 本資料の一部または全部を当社の許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

Copyright 2020 – 2021 LAPIS Technology Co., Ltd.

**ラピステクノロジー株式会社**

〒222-8575 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-4-8

<https://www.lapis-tech.com>

## 目次

1. 概要 .....	1
2. 取扱注意事項 .....	1
3. 仕様 .....	2
3.1 JP1 ジャンパピン .....	2
3.2 JACK1 ジャック .....	2
3.3 JACK2 ジャック .....	2
3.4 CPIN1, CPIN2 スルーホール .....	2
3.5 CN1 コネクタ .....	3
3.6 CN2 コネクタ .....	3
3.7 CN3 コネクタ .....	4
4. 付録 .....	5
4.1 PCB layout .....	5
4.2 部品表/回路図 .....	6
5. 改版履歴 .....	8

## 1. 概要

本説明書は、ML22Q573/ML2257X/ML22Q563/ML2256X/ML22Q553（以下「音声合成 LSI」という）のリファレンスボードである RB-S22Q573MB30（以下「本ボード」という）の取扱説明書です。

本ボードと Sound Device Control Board 3（以下「SDCB3」という）を組み合わせることにより、以下のことを行えます。

- ML22Q573/ML2257X/ML22Q563/ML2256X/ML22Q553 デバイスによる音声再生
- ML22Q573/ML22Q563/ML22Q553 デバイスへの音声コードデータの書き込み

## 2. 取扱注意事項

本ボードの取り扱い時の注意事項を以下に記載します。

- SDCB3 に本ボードを搭載する際には、SCDB3 の電源を切った状態で行ってください。
- 本ボードに音声合成 LSI をセットする際には、電源を切った状態で行ってください。1 ピンはソケット開口部に対して向かって左下、基板シルク▲の位置です。音声合成 LSI のセット方向を図 1 に示します。
- 本ボードは電源電圧 5.0V で使用します。
- JACK1 ジャック、JACK2 ジャックには、モノラルスピーカを接続してください。
- 本ボードは、研究開発の目的のため研究開発施設においてのみ使用される専門家の為のボードです。このボードは、量産製品もしくはその一部に使用することは目的としていません。
- 本書に記載された内容は、製品改善及び技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、その情報が最新のものであることをご確認ください。
- 本ボードに関するサポートはお受けしておりません。初期不良の場合に限り交換いたします。

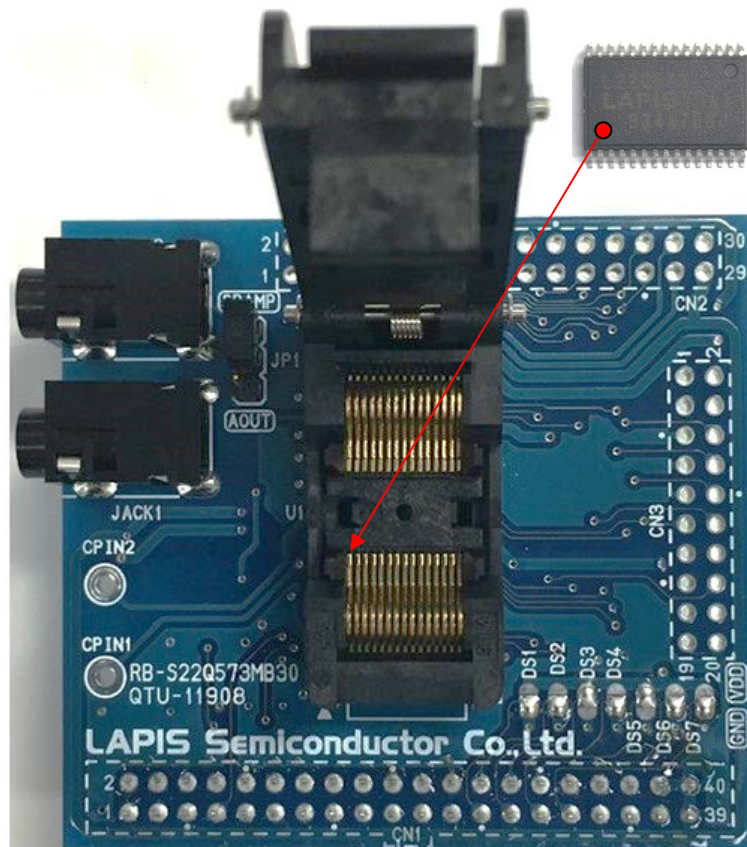


図 1 外観

### 3. 仕様

#### 3.1 JP1 ジャンパピン

JP1 ジャンパピンは音声合成 LSI の SPP 端子の接続先を切り換えるジャンパピンです。

JP1	内容
AOUT	SPP 端子は JACK1 ジャックに接続されます
SPAMP	SPP 端子は JACK2 ジャックに接続されます

#### 3.2 JACK1 ジャック

JACK1 ジャックは音声合成 LSI の SPP 端子からの信号がスピーカアンプを介して出力されるジャックです。JACK1 ジャックを使用する場合は、JP1 ジャンパピンを AOUT 側に設定して下さい。モノラルスピーカを接続してください。

#### 3.3 JACK2 ジャック

JACK2 ジャックは音声合成 LSI の SPP, SPM 端子からの信号が出力されるジャックです。JACK2 ジャックを使用する場合は、JP1 ジャンパピンを SPAMP 側に設定して下さい。モノラルスピーカを接続してください。

#### 3.4 CPIN1, CPIN2 スルーホール

CPIN1, CPIN2 スルーホールは外部から音声合成 LSI の AIN 端子に信号を入力するためのスルーホールです。CPIN1, CPIN2 スルーホールにスピーカアンプ入力信号を入力してください。

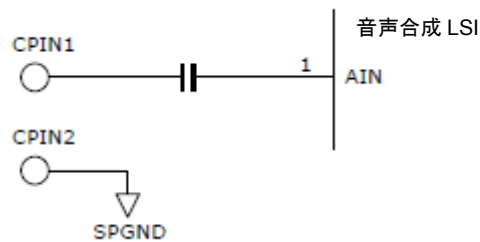


図 2 AIN スルーホール

### 3.5 CN1 コネクタ

CN1コネクタは SDCB3 との接続用コネクタです。

### 3.6 CN2 コネクタ

CN2 コネクタは音声合成 LSI の端子との接続用コネクタです。

CN2 Pin No	LSI		I/O	
	Pin No	Pin Name	SDCB3 接続時	単体使用時
1	1	AIN	O	I
2	2	SG	O	O
3	3	VDDR	O	O
4	4,18	DVDD *	O	I
5	5,15	DGND	O	I
6	6	VDDL	O	O
7	7	DIPH	O	I
8	8	STATUS	O	O
9	9	ERR	O	O
10	10	CSB	O	I
11	11	SCK	O	I
12	12	SI	O	I
13	13	SO	O	O
14	14	CBUSYB	O	O
15	5,15	DGND	O	I
16	16	XTB	O	O
17	17	XT	O	O
18	4,18	DVDD *	O	I
19	-	-	-	-
20	20	RESETB	O	I
21	21	TESTI0 (MODE)	O	I
22	22	TESTI1 (nTRST)	O	I
23	23	TESTI2 (TMS)	O	I
24	24	TESTI3 (TDI)	O	I
25	25	TESTI4 (TCK)	O	I
26	26	TESTO (TDO)	O	O
27	27	SPM	O	O
28	28	SPP	O	O
29	29	SPGND	O	I
30	30	SPVDD *	O	I

\* SDCB3 に本ボードを搭載する際は、CN2 から DVDD、SPVDD を供給しないでください。

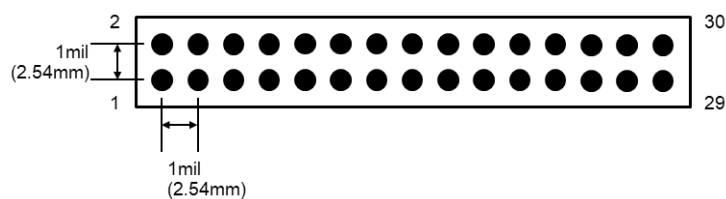


図 3 CN2 スルーホール形状

## 3.7 CN3 コネクタ

CN3 コネクタは音声合成 LSI の端子との接続用コネクタです。

CN3 Pin No	LSI		I/O	
	Pin No	Pin Name	SDCB3 接続時	単体使用時
1	-	-	-	-
2	4,18	DVDD	O	I
3	-	-	-	-
4	4,18	DVDD	O	I
5	5,15	DGND	O	I
6	25	TESTI4 (TCK)	O	I
7	5,15	DGND	O	I
8	24	TESTI3 (TDI)	O	I
9	5,15	DGND	O	I
10	26	TESTO (TDO)	O	O
11	23	TESTI2 (TMS)	O	I
12	22	TESTI1 (nTRST)	O	I
13	-	-	-	-
14	-	-	-	-
15	-	-	-	-
16	21	TESTI0 (MODE)	O	I
17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	5,15	DGND	O	I

\* SDCB3 に本ボードを搭載する際は、CN3 から DVDD を供給しないでください。

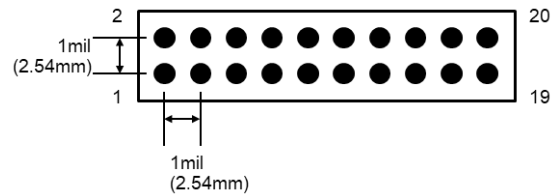


図 4 CN3 スルーホール形状



4. 付録

4.1 PCB layout

本ボードの配置図をに示します。


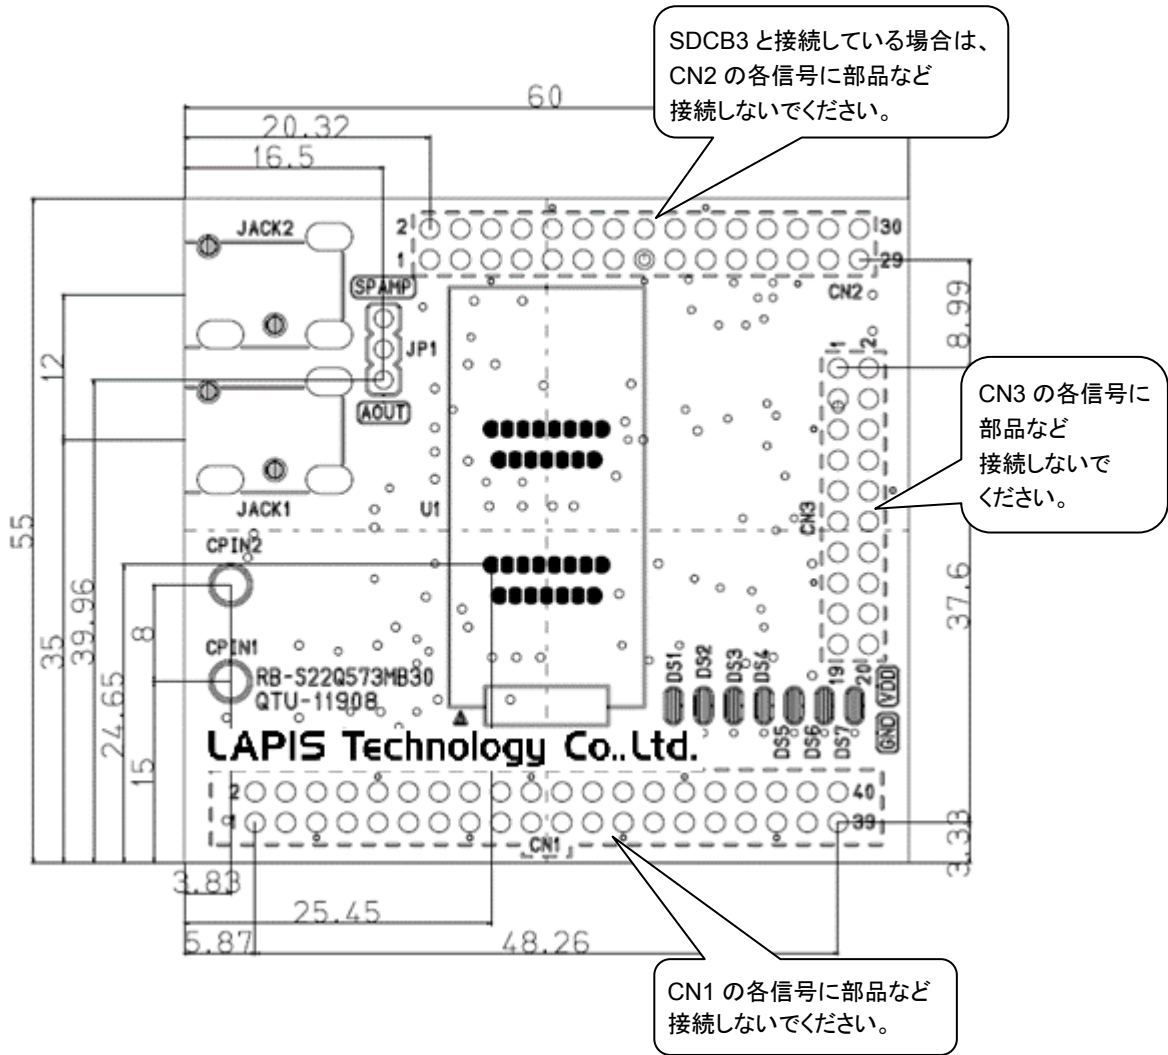


図 5 配置図

## 4.2 部品表／回路図

	Parts Number	Symbol	Contents	Qty.	Vendor
1	QTU-11908	RB-S22Q573MB30	PCB	1	LAPIS Technology Co., Ltd.
2	CGA3E2X7R1E104K080AA	C1, C2, C5, C8, C10, C11, C12, C14	Ceramic Capacitor 0.1 $\mu$ F/25V X7R	8	TDK Corporation
3	CGA3E1X7R1C105K080AC	C13	Ceramic Capacitor 1.0 $\mu$ F/16V X7R	1	TDK Corporation
4	EMK212ABJ106KD-T	C3, C4,C6,C7, C9	Ceramic Capacitor 10 $\mu$ F/16V X5R	5	TAIYO YUDEN CO., LTD.
5	HIF3FB-40DA-2.54DSA(71)	CN1	HIF3FB-40DA-2.54DSA(71)	1	Hirose Electric Co., Ltd.
6	-	DS1, DS2, DS3, DS4,DS5, DS6, DS7	Select pad	7	-
7	MJ-354A0	JACK1, JACK2	2-Conductor Miniature Jack	2	MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.
8	A2-3PA-2.54DSA	JP1	3pin Pin Header	1	Hirose Electric Co., Ltd.
9	MCR03EZPJ103	R1	Resistor 10k $\Omega$ $\pm$ 5%	1	Rohm Co., Ltd.
10	MCR03EZPJ203	R2	Resistor 20k $\Omega$ $\pm$ 5%	1	Rohm Co., Ltd.
11	IC51-0302-914	U1	SSOP30 Socket	1	YAMAICHI ELECTRONICS Co., Ltd.
12	LM4890MM/NOPB	U2	Audio Power Amplifier	1	Texas Instruments Incorporated
13	TC7WH125FU	U3	Bus Buffer with 3-State Output	1	Toshiba Corporation
14	CSTCR4M09G55B-R0	XT1	Ceramic Resonators 4.096MHz 39pF	1	Murata Manufacturing Co., Ltd.
15	HIF3GA-2.54SP	-	Short Pin	1	Hirose Electric Co., Ltd.
16	-	CN2	Unmounted	1	-
17	-	CN3	Unmounted	1	-
18	-	CPIN1, CPIN2	Unmounted	2	-

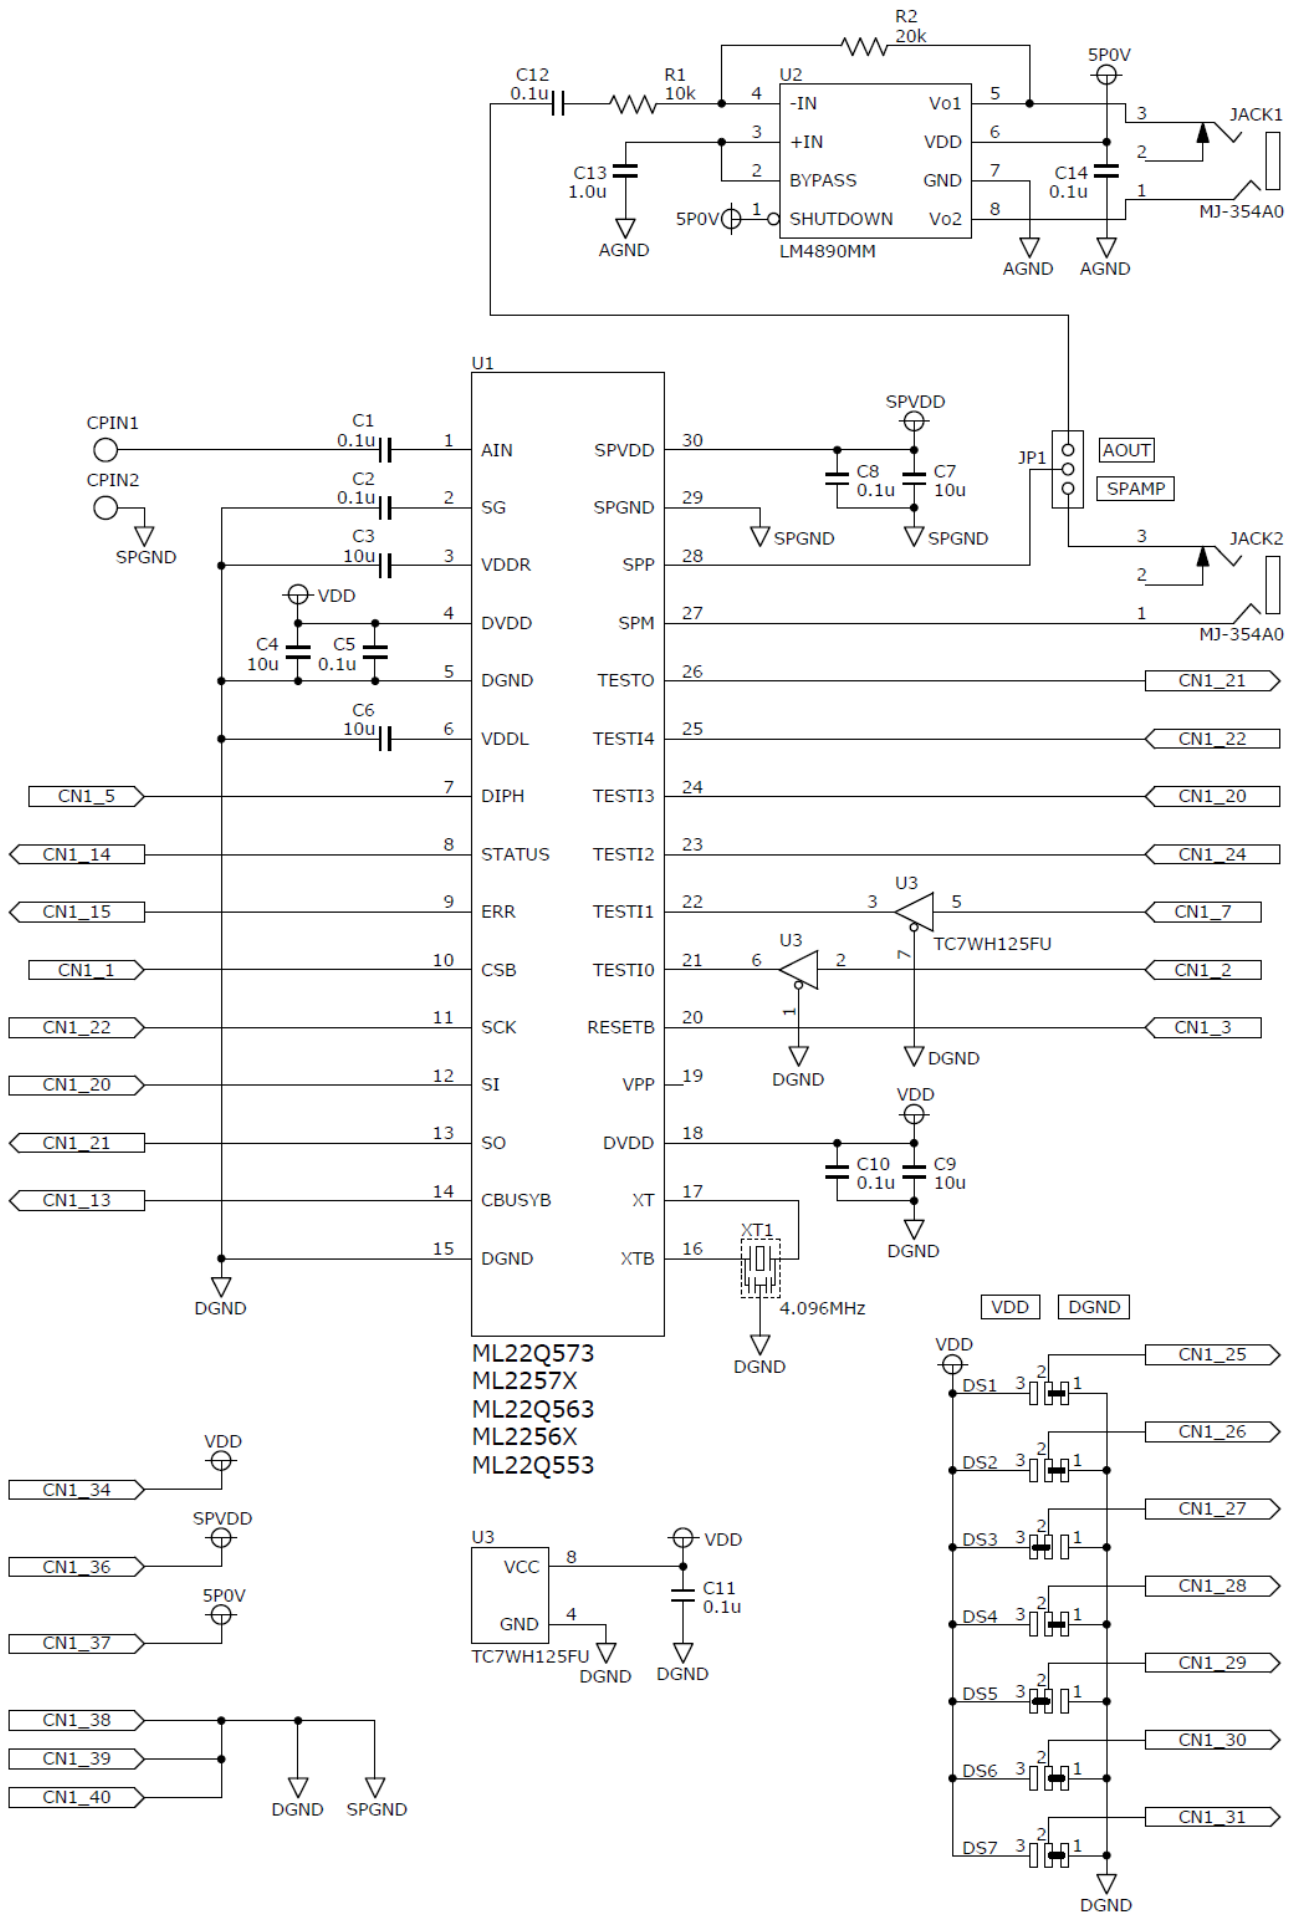

## 5. 改版履歴

ドキュメント No.	発行日	ページ		変更内容
		改版前	改版後	
FJBL22Q573RB-01	2020.03.19	-	-	初版発行
FJBL22Q573RB-02	2021.07.30	ご注意	ご注意	記載内容変更 会社名をラピスセミコンダクタ株式会社からラピステクノロジー株式会社に変更
		1	1	2. 取扱注意事項 JACK1ジャック, JACK2ジャックにはモノラルスピーカを接続することを追加
		-	2	3.1 JP1 ジャンパピン 章名称を変更
		-	2	3.2 JACK1 ジャック 章番号を変更 使用時の SDCB Controller の設定を追加 モノラルスピーカを接続を追加
		-	2	3.3 JACK2 ジャック 章番号を変更 使用時の SDCB Controller の設定を追加 モノラルスピーカを接続を追加
		-	2	3.4 CPIN1, CPIN2 スルーホール 章番号を変更 章名称を変更 接続図を追加
		-	3	3.5 CN1 コネクタ 章番号を変更
		-	3	3.6 CN2 コネクタ 章番号を変更 SDCB3 接続時, 単体使用時の入出力方向を追加
		-	4	3.7 CN1 コネクタ 章番号を変更 SDCB3 接続時, 単体使用時の入出力方向を追加
		-	4	3.10 セラミック振動子 章を削除
FJBL22Q573RB-02	2021.07.30	-	5	4. 付録 新規追加
		-	5	4.1 PCB layout 章番号を変更 図 5 を変更
		-	6	4.2 部品表/回路図 章番号を変更 部品表中の会社名をラピスセミコンダクタ株式会社からラピステクノロジー株式会社に変更
		-	7	4.2 部品表/回路図 章番号を変更
FJBL22Q573RB-03	2021.10.14	7	7	4.2 部品表/回路図 U1 24pin の接続先の誤記を修正 U1 25pin の接続先の誤記を修正 U1 26pin の接続先の誤記を修正