


LB-402DN シリーズは、多桁数字表示器の要望にお応えして開発しました。

発光材料にGaAsP on Gap（赤）、GaP（緑）を用い、エポキシ樹脂でパッケージした、文字高さ10.16mm、2桁のLED 数字表示器です。


●特長

- 1) 文字高さ10.16mm 表示。
- 2) 各色とも各々アノードコモン、カソードコモンをそろえています。
- 3) パッケージ表面黒塗りでセグメントは表示色に着色。
- 4) 高効率反射板を使用しているので表示が明るく鮮明です。

●外形寸法図(Unit : mm)

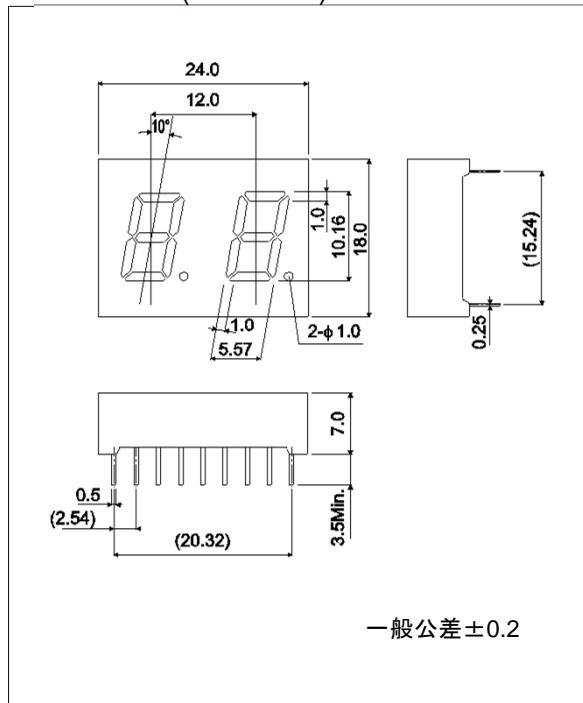

●端子配置

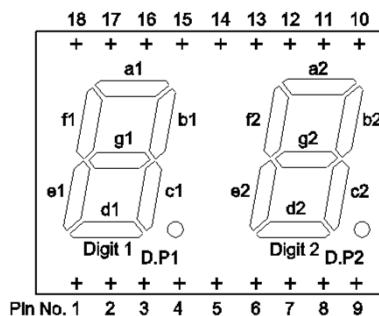


Pin No.	Function
1	Segment "e1"
2	Segment "d1"
3	Segment "c1"
4	D.P1
5	Segment "e2"
6	Segment "d2"
7	Segment "g2"
8	Segment "c2"
9	D.P2
10	Segment "b2"
11	Segment "a2"
12	Segment "f2"
13	Digit 2 Common
14	Digit 1 Common
15	Segment "b1"
16	Segment "a1"
17	Segment "g1"
18	Segment "f1"

●セレクションガイド

Emitting color \ Common	Red	Green
Common		
アノード	LB-402VD	LB-402MD
カソード	LB-402VN	LB-402MN

●内部回路図

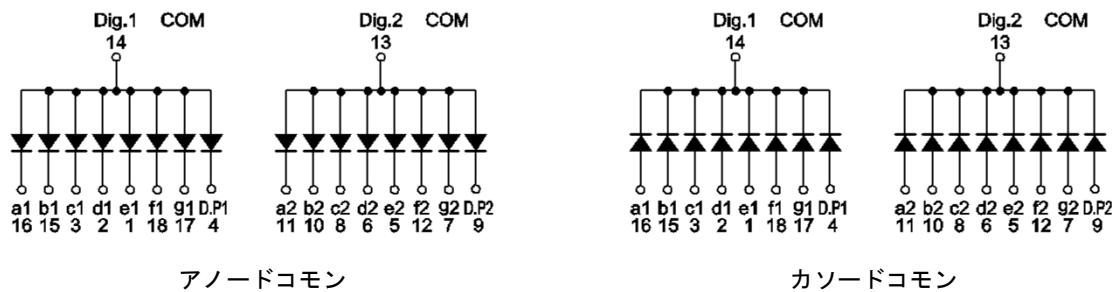●絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Red		Green		Unit
		LB-402VD / VN		LB-402MD / MN		
許容損失	P_D	640		960		mW
許容損失	P_D / seg	40		60		mW
順方向電流	I_F	15		20		mA
ピーク順方向電流	I_{FP}	60 *		60 *		mA
逆方向電圧	V_R	5		5		V
動作温度	T_{opr}	$-25 \sim +75$				°C
保存温度	T_{stg}	$-30 \sim +85$				°C

* Pulse width 1ms, duty 1 / 5

●電気的・光学的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Conditions	Red			Green			Unit
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
順方向電圧	V_F	$I_F=10\text{mA}$	-	2.0	2.8	-	2.1	2.8	V
逆方向電流	I_R	$V_R=3\text{V}$	-	-	100	-	-	100	μA
ピーク発光波長	λ_p	$I_F=10\text{mA}$	-	650	-	-	563	-	nm
スペクトル半値幅	$\Delta\lambda$	$I_F=10\text{mA}$	-	40	-	-	40	-	nm

◎ 耐放射線設計はしておりません。

●光度

Parameter	λ_p	Type	Min.	Typ.	Max.	Unit
Red	650	LB-402VD	5.6	16	-	mcd
		LB-402VN				
Green	563	LB-402MD	9.0	25	-	mcd
		LB-402MN				

(◎) 測定条件 $I_F=10mA$

●光度分類

Parameter	Type	Item	Iv classification		Unit
Red	LB-402VD LB-402VN	“ L ”	5.6	~ 11	mcd
		“ M ”	9.0	~ 18	mcd
		“ N ”	14	~ 28	mcd
		“ P ”	22	~ 45	mcd
		“ Q ”	36	~ (71)	mcd
Green	LB-402MD LB-402MN	“ M ”	9.0	~ 18	mcd
		“ N ”	14	~ 28	mcd
		“ P ”	22	~ 45	mcd
		“ Q ”	36	~ 71	mcd
		“ R ”	56	~ (110)	mcd

(◎) 測定条件 $I_F=10mA$

●電気的・光学的特性曲線

Fig.1 Forward Current vs. Forward Voltage

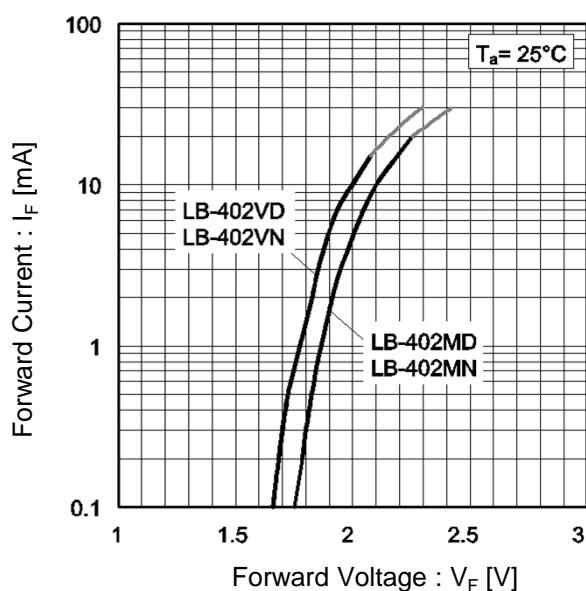


Fig.2 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

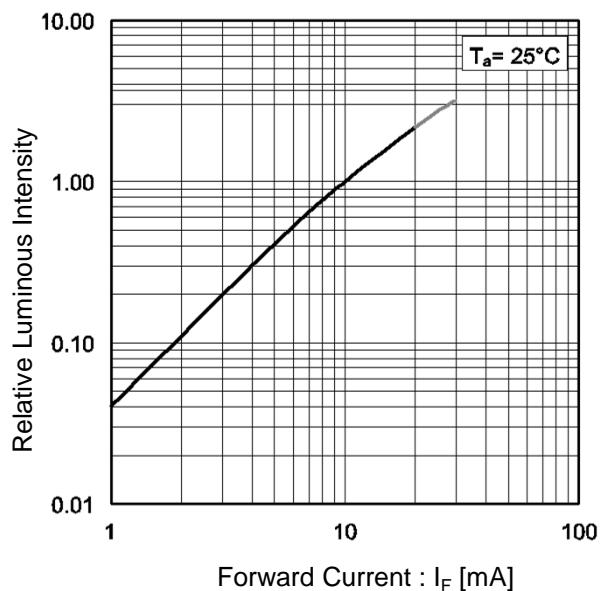


Fig.3 Relative Luminous Intensity vs. Case Temperature


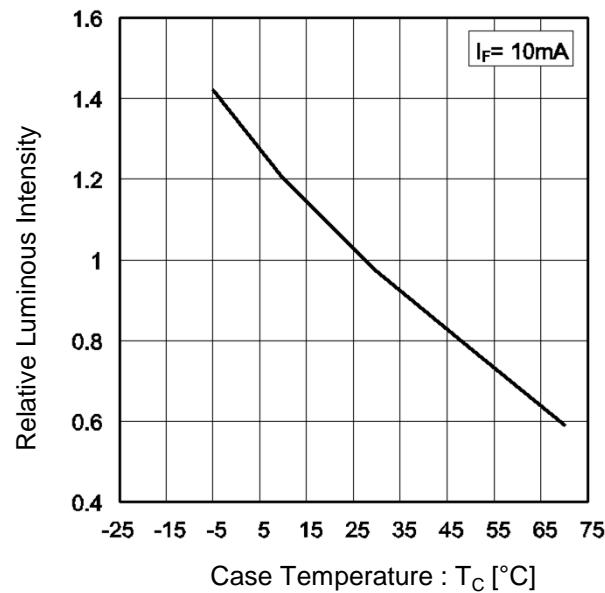


Fig.4 Ratio of Maximum Tolerable Peak Current vs. Pulse Duration (t_w)

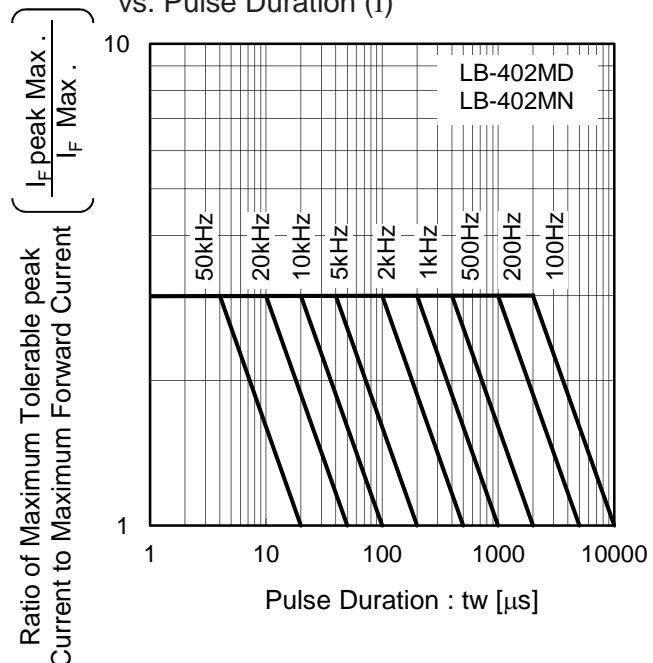

●電氣的・光学的特性曲線


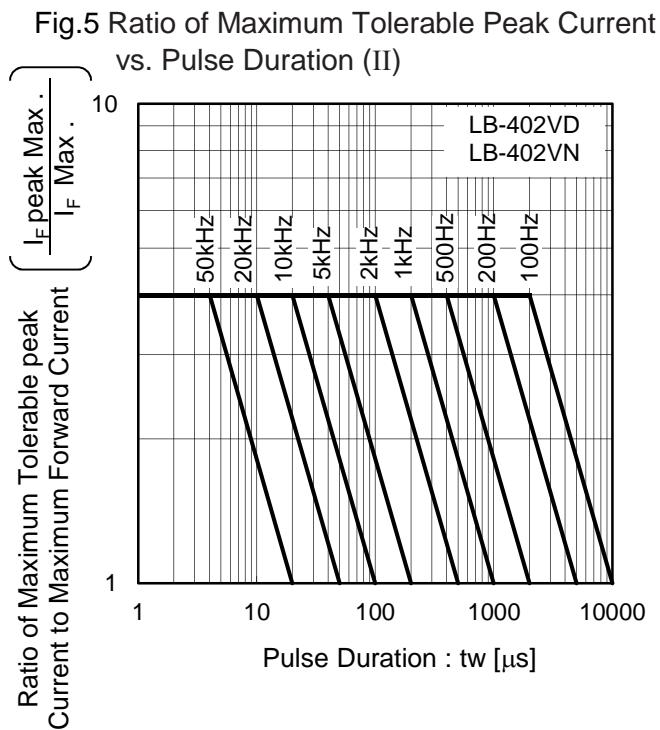


Fig.6 Derating



ご 注意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。
したがいまして、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）および本資料に明示した用途への使用を意図しています。
- 7) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされておりません。
- 8) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 9) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 10) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 12) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上で使用ください。お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 13) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 14) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

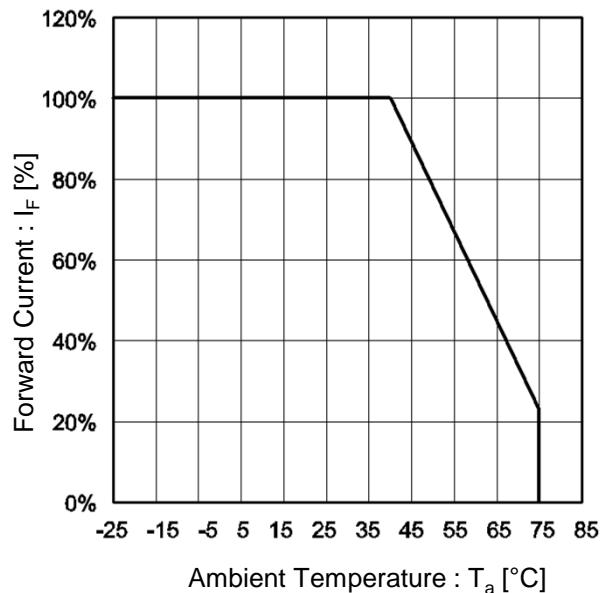

ローム製品のご検討ありがとうございます。
より詳しい資料やカタログなどを用意しておりますので、お問合せください。

ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>